



CRMT

5143050200 - CRMT/4-250/100 1,1KW (230/400V50HZ)RD270 VE



Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire a 400° 2 h y capaz de trasegar aire a 300°C en continuo, con carcasa pintada con pintura poliéster anticorrosiva, rodete de acero galvanizado de álabes adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico - IP55 - F aislado del flujo del aire, marca S&P modelo CRMT/4-250/100 1,1KW (230/400V50HZ)RD270 VE,.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Tamaño ventilador	250/100
Peso	31,50 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Potencia motor	1,1 kW
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	4,0 A / 2,3 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	1437
----------------------	------

Dimensiones

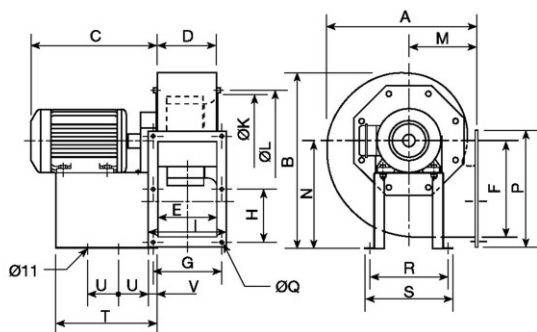

A	B	C	D	E	F	G	H	I
427	503	370	168	165	250	205	145	228
K	L	M	N	P	Q	R	S	T
252	282	197	310	313	10.5	228	260	280
U	V							
74	27							

Curva

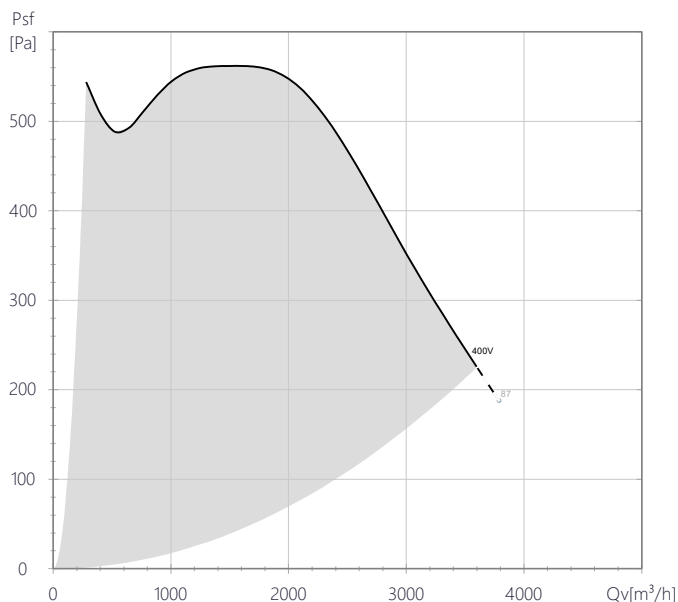

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	56	69	75	76	81	82	78	75	87
Aspiración LpA @ 1m	45	58	64	65	70	71	67	64	76
Descarga (LwA)	56	69	75	76	81	82	78	75	87
Descarga LpA @ 1m	45	58	64	65	70	71	67	64	76