



CRMT

5143053700 - CRMT/4-315/130 3KW (230/400V50HZ)RD270 VE



Ventilador centrífugo de simple aspiración para trasegar aire a 400° 2 h y capaz de trasegar aire a 300°C en continuo, con carcasa pintada con pintura poliéster anticorrosiva, rodete de acero galvanizado de álabes adelante equilibrado dinámicamente y motor trifásico - IP55 - F aislado del flujo del aire, marca S&P modelo CRMT/4-315/130 3KW (230/400V50HZ)RD270 VE,.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Tamaño ventilador	315/130
Peso	47,70 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Potencia motor	3 kW
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	11,0 A / 6,3 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	1440
----------------------	------

Dimensiones

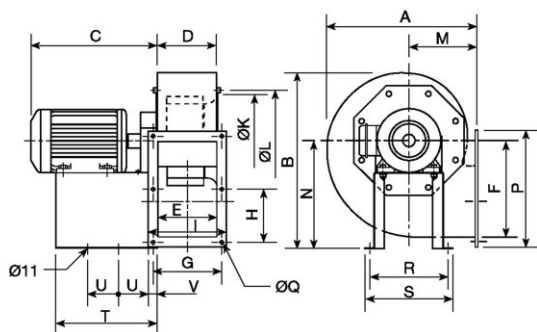

A	B	C	D	E	F	G	H	I
525	630	440	203	200	320	240	180	263
K	L	M	N	P	Q	R	S	T
325	354	238	390	383	11	322	352	320
U	V							
140	20							

Curva

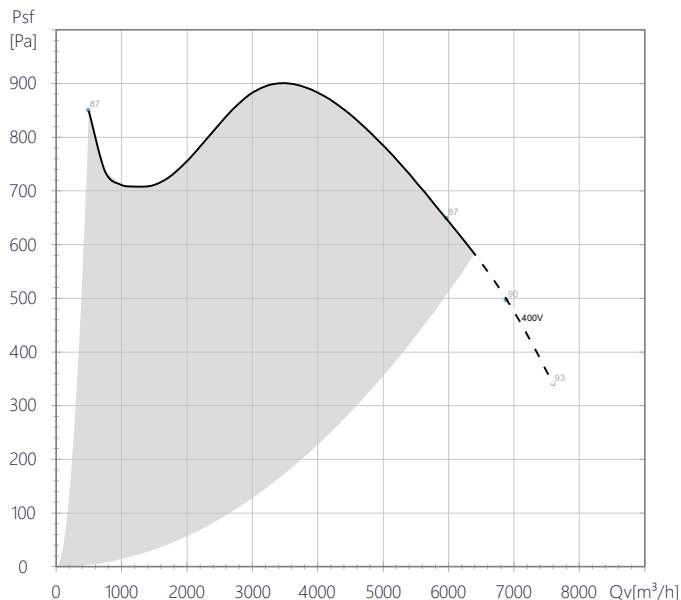

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	62	75	81	82	87	88	84	81	93
Aspiración LpA @ 1m	51	64	70	71	76	77	73	70	82
Descarga (LwA)	62	75	81	82	87	88	84	81	93
Descarga LpA @ 1m	51	64	70	71	76	77	73	70	82