



# TMPB/TMPT

5136889400 - TMPB/4-14 0,18KW (230V50HZ) VE - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventilador centrífugo con simple aspiración de tejado fabricado en material plástico para trasegar gases corrosivos, con rodamiento de álabes hacia adelante directamente acoplado a eje motor F, IP55 y protector térmico incorporado, marca S&P modelo TMPB/4-14 0,18KW (230V50HZ) VE.

## Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m <sup>3</sup>
Frecuencia	50 Hz

## Construcción

Diámetro impulsión	14 mm
Tamaño ventilador	14
Peso	4,05 kg


## Características del motor

Número de Polos	4
Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,5 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

## Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1450
----------------------	------

## Dimensiones



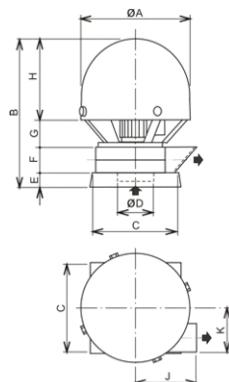


A	B	C	D	E	F	G	H	J
378	512	293	125	50	89	93	280	210

K

153

## Curva

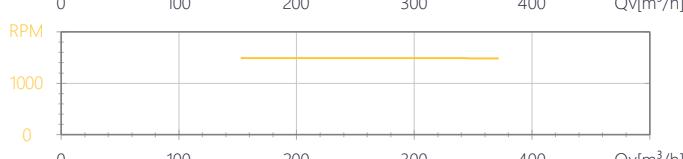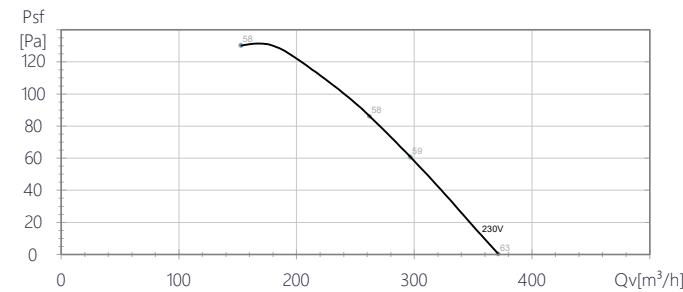

## Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	32	37	53	52	58	58	56	51	63
Aspiración LpA @ 1m	21	26	42	41	47	47	45	40	52
Descarga (LwA)	36	37	49	60	67	58	57	52	69
Descarga LpA @ 1m	25	26	38	49	56	47	46	41	58