



CRVB/T-N ECOWATT PLUS

5136011600 - CRVT-450 N ECOWATT PLUS (400V50/60HZ) N8 - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventiladores centrífugos de tejado con control inteligente incorporado, de bajo perfil, descarga vertical rodete centrífugo álabes hacia atrás de alta eficiencia, reja de protección antipájaros, base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio e interruptor paro-marcha.

Motor EC brushless de rotor exterior de corriente continua, alimentación 3-400V-50HzV±10% 50Hz, IP54, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado. Control integrado del tipo plugplay preconfigurado para trabajar a presión constante (COP). Además, se podrán seleccionar y ajustar modos de trabajo adicionales: caudal constante (CAV), proporcional (VAV) y mínimo-máximo. Comunicación Modbus-RTU incorporada. La funcionalidad TIMER se podrá configurar únicamente a través de comunicación Modbus-RTU. Estos modelos también ofrecen función ON/OFF remoto, boost, modo noche y relé conmutado alarma.

Temperatura de trabajo desde -20°C hasta 40°C. Marca S&P modelo CRVT-450 N ECOWATT PLUS (400V50/60HZ) N8.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	450 mm
Tamaño ventilador	450
Peso	49,05 kg


Características del motor

Tensión	3-400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	1,9 A
Índice de protección	IP54
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1570
----------------------	------

Curva

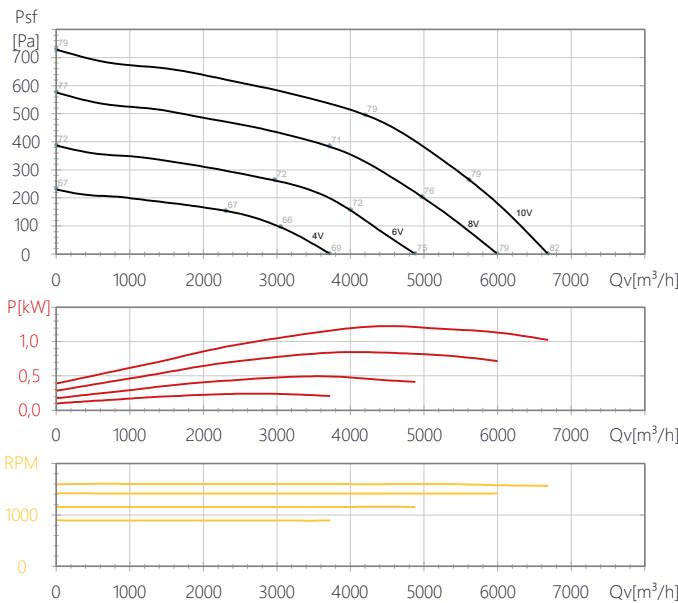

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	45	59	72	77	74	75	74	69	82
Aspiración LpA @ 1m	34	48	61	66	63	64	63	58	71
Descarga (LwA)	52	63	77	81	84	80	79	73	88
Descarga LpA @ 1m	41	52	66	70	73	69	68	62	77