



MAX-TEMP CTVB/CTVT

5136013000 - CTVT/4-450 N (220-240/380-415V50Hz) N8 - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventilador centrífugo de tejado de descarga vertical. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrífugo de alto rendimiento de álabes hacia atrás en chapa protegida por cataforesis. Envoltente en chapa de aluminio repulsada

Motor IP55, clase F.

Modelo certificado F400-120 para extracción de humos en caso de incendio y preparado para trabajar hasta 120°C en continuo.

Tensión de alimentación: trifásica 220-240/380-415V-50Hz

Regulable por variación de frecuencia. Si se utiliza con regulador de velocidad, la instalación eléctrica tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio.

Marca S&P modelo CTVT/4-450 N (220-240/380-415V50Hz) N8.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	450 mm
Tamaño ventilador	450
Peso	86,00 kg


Características del motor

Número de Polos	4
Potencia motor	2,2 kW
Tensión	3-230/400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	8,0 A / 4,6 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	1435
----------------------	------

Dimensiones

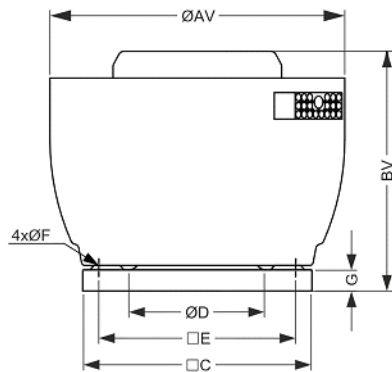

AV	BV	C	D	E	F	G
950	741	710	500	590	14	40

Curva

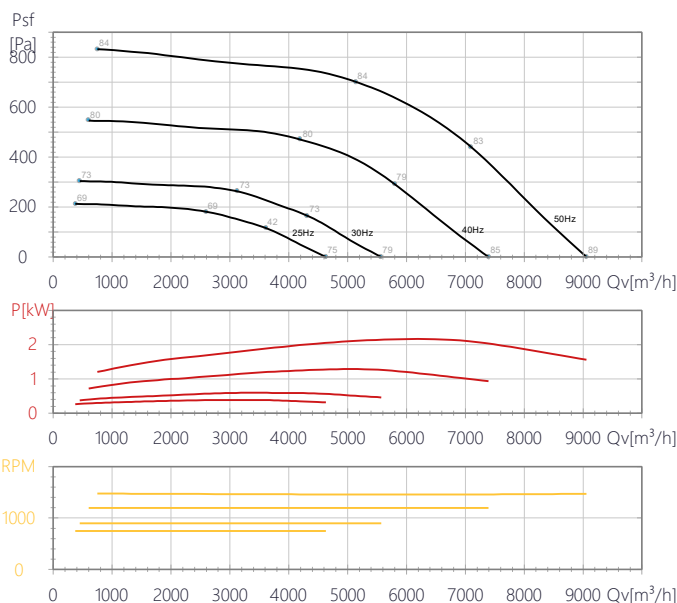

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	52	72	78	78	79	87	76	81	89
Aspiración LpA @ 1m	41	61	67	67	68	76	65	70	78
Descarga (LwA)	60	75	79	82	85	89	79	77	92
Descarga LpA @ 1m	49	64	68	71	74	78	68	66	81