



MAX-TEMP CTVB/CTVT

5136923400 - CTVT/4/8-225 N (380-415V50HZ) N8 - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventilador centrífugo de tejado de descarga vertical. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrífugo de alto rendimiento de álabes hacia atrás en chapa de acero galvanizado. Envoltente en chapa de aluminio repulsada

Motor de 2 velocidades IP55, clase F.

Modelo certificado F400-120 para extracción de humos en caso de incendio y preparado para trabajar hasta 120°C en continuo.

Tensión de alimentación: trifásica 380-415V-50Hz

la instalación a tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio.

Protección térmica. Cuando la protección térmica esta conectada, la instalación eléctrica tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio cualquiera sea el estado de la protección térmica.

Marca S&P modelo CTVT/4/8-225 N (380-415V50HZ) N8.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	606 mm
Tamaño ventilador	225
Peso	21,60 kg


Características del motor

Número de Polos	4/8
Tensión	3-400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,3 / 0,00 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	1390
----------------------	------

Dimensiones

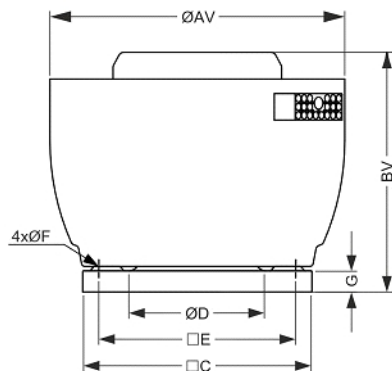

AV	BV	C	D	E	F	G
560	453	435	261	330	12	40

Curva

