



HCTB/HCTT

5113407200 - HCTT/4/8-400-A (400V50HZ) VE - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventilador helicoidal de tejado en impulsión con cubo central de aluminio y álabes de plástico+fibra de vidrio, sombrero de aluminio y base en acero galvanizado, motor trifásico - IP65, marca S&P modelo HCTT/4/8-400-A (400V50HZ) VE.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	400 mm
Tamaño ventilador	400
Palas	7
Peso	16,74 kg


Características del motor

Número de Polos	4/8
Tensión	3-400V-50Hz
Índice de protección	IP65
Clase motor	F

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	1380
----------------------	------

Dimensiones

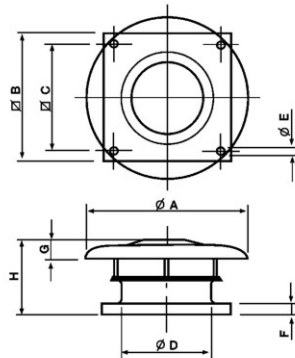

Ø A	B	C	Ø D	Ø E	F	G	H
760	630	535	400	12	40	80	361

Curva

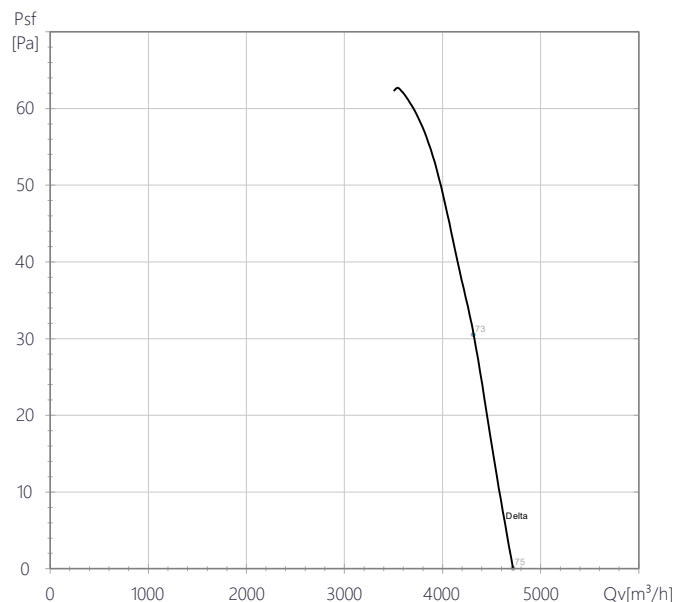

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	42	62	65	68	70	67	61	50	75
Aspiración LpA @ 1m	31	51	54	57	60	56	50	39	64
Descarga (LwA)	47	68	72	76	78	77	69	59	82
Descarga LpA @ 1m	36	57	61	65	67	66	58	48	71