



HCTB/HCTT

5113472400 - HCTT/6-1000-B 1,5KW (230/400V50HZ) VE - EXTRACTORES DE TEJADO



Ventilador helicoidal de tejado en extracción con cubo central de aluminio y álabes de plástico+fibra de vidrio, sombrero de aluminio y base en acero galvanizado, motor trifásico - IP55, marca S&P modelo HCTT/6-1000-B 1,5KW (230/400V50HZ) VE.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	1000 mm
Tamaño ventilador	1000
Palas	7
Peso	108,00 kg


Características del motor

Número de Polos	6
Tensión	3-400V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	4,4 A
Índice de protección	IP55
Clase motor	F

Punto de trabajo


Velocidad ventilador	930
----------------------	-----

Dimensiones

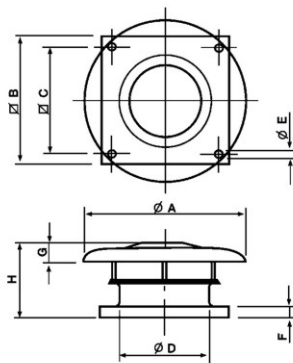

Ø A	B	C	Ø D	Ø E	F	G	H
1580	1250	950	1000	14	50	200	756

Curva

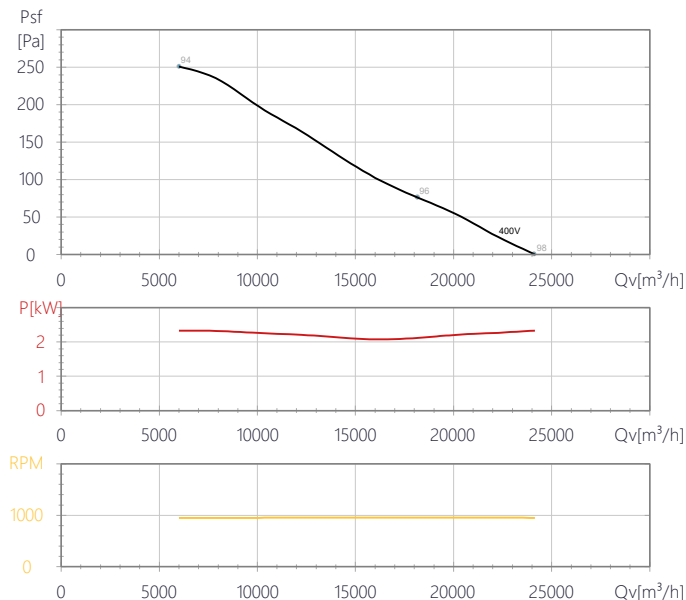

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	66	82	86	92	92	90	84	76	97
Aspiración LpA @ 1m	55	72	76	82	82	80	73	65	86
Descarga (LwA)	68	84	86	86	90	88	82	74	95
Descarga LpA @ 1m	57	73	75	76	79	78	72	64	84