

# IS 300

zwart

EAN 4007841 602116



infrarood sensor  
300°



max. 12 m

2000w

max. 2000 W



IP54



80° horizontaal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](http://steinel-professional.de/garantie)

## Funcatiebeschrijving

Voor alle hoeken! Infrarood-bewegingsmelder IS 300, voor buiten en binnen, ideaal voor hoeksituaties, hoekige ruimtes, gangen, montagehoogte 2 m, 300° registratiehoek, reikwijdte max. 12 m (tangentiaal), tijd- en inschakelniveau instelbaar, draaibare sensorkop (80°) voor fijnafstelling.

## Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 60 x 85 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur
schakelzones	456 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (24 m <sup>2</sup> )

Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (377 m <sup>2</sup> )
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Nee
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841602116

# IS 300

zwart


EAN 4007841 602116

## Toebehoren

EAN 4007841 630119 Hoekwandhouder 01

EAN 4007841 630218 Hoekwandhouder 01

## Registratiebereik

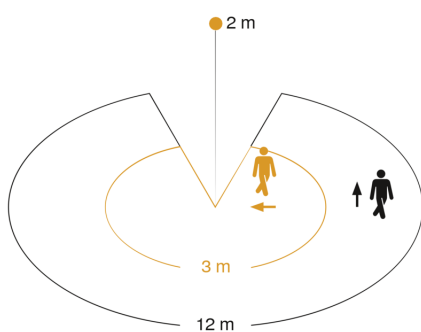

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

