



Galvenā

Produkta sērija	Harmony XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pendant control station
Ierīces īsais nosaukums	XACA

Papildinošs

Control station type	Double insulated
Sadalnes korpusa materiāls	Polypropylene
Elektriskās ķēdes veids	Control circuit
Sadalnes korpusa tips	Empty enclosure
Number of cut-out	6 cut-outs
Control station colour	Yellow
Cable entry	Rubber sleeve with stepped entry 8...26 mm
Guard rail	Without
Vertical operator cut-out centre	30 mm
Standarti	EN/IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]UL[RETURN]CCC[RETURN]CSA
Aizsargparklājums	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibration resistance	15 gn 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	100 gn IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Class II IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK08 conforming to EN 50102
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	0,665 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	80,0 cm
1. iepakojuma svars	0,665 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju


Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.

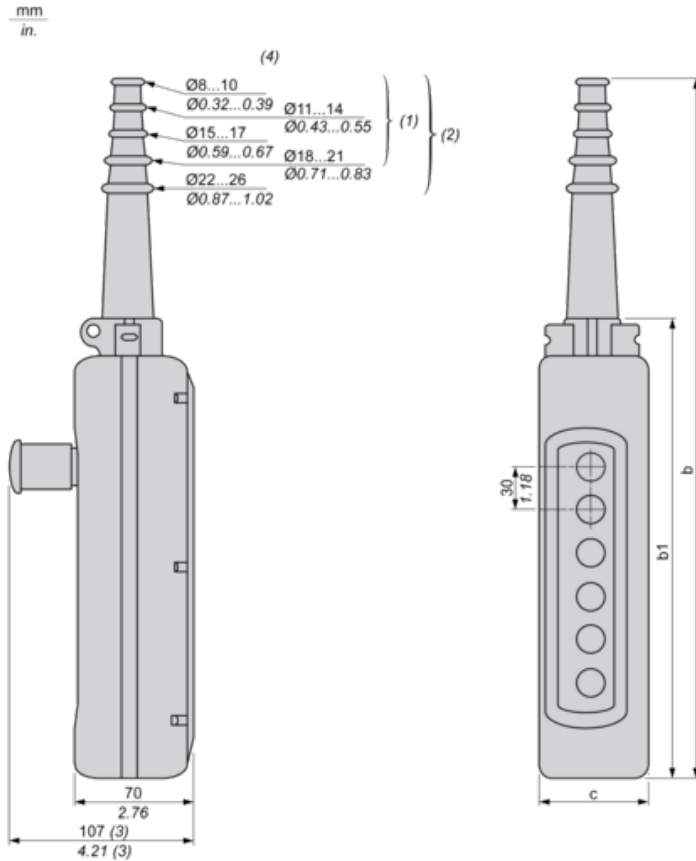

- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
- (2) For 4 to 8-way XAC A stations.
- (3) With trigger action Emergency stop head operator
- (4) Internal \varnothing

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62