



## Galvenā

Produkta sērija	Telemecanique Cabling components
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Kabeļu piederums
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Pre-wired connectors
Series name	General purpose

## Papildinošs

Electrical connection	Elbowed female connector M12, 4 pins
Cable connector fixing	Screw-on
Collar material	Metal
Statusa gaismas diode	Without
Kabeļa garums	5 m
Kabeļa ārējais diametrs	5,2 mm
Cable composition	4 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Wire insulation material	PUR
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 300 V DC
[In] nominālā strāva	4 A
Contact resistance	5000 μOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Neto svars	0,19 kg

## Vide



IP aizsardzības pakāpe	IP65 IP67 IP69K
Produkta sertifikācija	cULus
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	18,5 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	155,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,0 cm

2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,428 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	77,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	55,6 kg

### Piedāvājiēt ilgtspēju


Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā

### Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

## Dimensions

mm  
in.

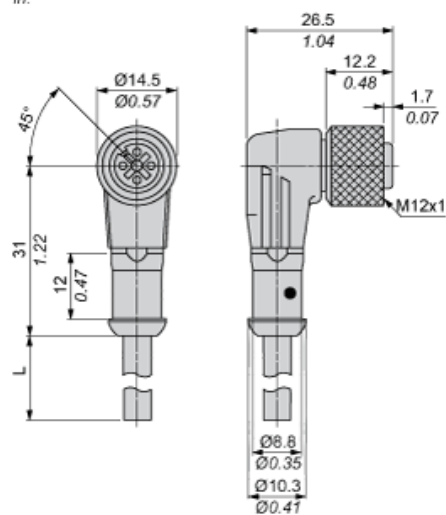

L : Length of cable

---

## Connections and Schemes

---

### Connector



BN : Brown  
BK : Black  
BU : Blue  
WH : White