


LV429040

trip unit TM100D for ComPact NSX
100/160/250 circuit breakers, thermal
magnetic, rating 100 A, 4 poles 3d

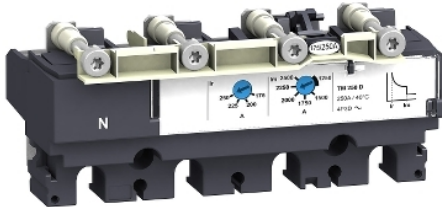

Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta sērija	ComPact NSX100...250
Produkta vai sastāvdaļas veids	Trip unit
Trip unit name	TM-D
Atslēgšanas tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Saderība ar	ComPact NSX100 ComPact NSX160 ComPact NSX250
Ieīces pielietojums	Distribution
Number of poles	4P
Protected poles description	3t
Neutral position	Left
Trip unit protection functions	LI
Protection type	L : for overload protection (thermal) I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rated current	100 A atbilstoši 40 °C
[Ue] rated operational voltage	690 V AC 50/60 Hz
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Long-time pick-up adjustment type I _r (thermal protection)	Adjustable
[I _r] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x I _n
Long-time protection delay adjustment type t _r	Fixed
[t _r] long-time protection delay adjustment range	120...400 S 1.5 x I _n 15 s 6 x I _r
Short-time protection pick-up adjustment type I _{sd}	Fixed
[I _{sd}] Short-time protection pick-up adjustment range	800 A
Short-time protection delay adjustment type t _{sd}	Fixed
Earth-leakage protection	Without
Neutral protection settings	No protection

Vide

Standarti	UL 508 EN/IEC 60947-2
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]Marine[RETURN]EAC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	15,0 cm
1. iepakojuma svars	490,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	23
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	11,713 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------