


standard auxiliary contact, ComPact NS630b to NS1600, withdrawable, circuit breaker status OF, 1 changeover contact type

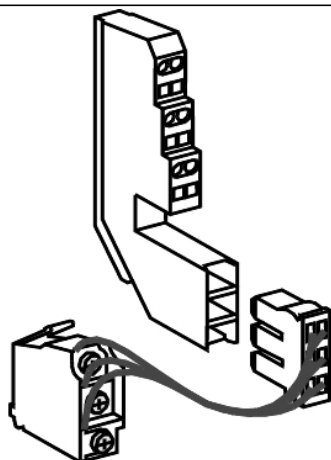

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Auxiliary contact
leņķes īsais nosaukums	OF
leņķes pielietojums	Breaker status monitoring
Saderība ar	ComPact (ComPact NS630b...1600)
Signal contacts composition	1 NO/NC

Papildinošs

Lokālā signalizēšana	Priekš open/close ON/OFF indication
Auxiliary contacts type	Standard
Montāžas veids	Clip-on
[I _{th}] conventional free air thermal current	6 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-14: 1 A at 24 V DC DC-14: 0,2 A at 48 V DC DC-14: 0,05 A at 110 V DC DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimum load	100 mA 24 V DC
Accessory / separate part category	Rezerves daļa Compact NS630b...1600

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,6 cm
1. iepakojuma platums	11,5 cm
1. iepakojuma garums	20,0 cm
1. iepakojuma svars	50,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Nesatur PVH	Jā

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------