

# RXZE2S114M

socket, Harmony Electromechanical Relays,  
for RXM2 RXM4 relays, screw connec to rs,  
separate contact



## Galvenā

Produkta sērija	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Ierīces īsais nosaukums	RXZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Product compatibility	Plug-in relay RXM 4 C/O[RETURN]Plug-in relay REXL 4 C/O
Kontaktligzdas tips	4 C/O
[I <sub>th</sub> ] conventional free air thermal current	10 A

## Papildinošs

Shape of pin	Flat
[U <sub>e</sub> ] rated operational voltage	< 250 V
Contact terminal arrangement	Separate
Connections - terminals	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 14) elastīgs with cable end Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm <sup>2</sup> AWG 22...AWG 17) elastīgs with cable end Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 14) ciets without cable end Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> AWG 20...AWG 16) ciets without cable end
Tightening torque	< 1 N.m M3
Fixing mode	Ar skrūvi (panelis) Piespraužams (35 mm symmetrical DIN rail)
[U <sub>imp</sub> ] nominālais impulsa pretestības spriegums	4 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3
Daudzums nedalāms	10
Platums	27 mm
Neto svars	0,07 kg

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC&nbsp;60529
Dielektriskā izturība	2500 V
Standarti	IEC 61984
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...55 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,679 cm
1. iepakojuma platums	2,893 cm
1. iepakojuma garums	8,219 cm

1. iepakojuma svars	62,2 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	6,6 cm
2. iepakojuma platums	11,4 cm
2. iepakojuma garums	13,7 cm
2. iepakojuma svars	664,5 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,2 kg


## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Informācija par RoHS izņēmumiem	<a href="#">Jā</a>
Vides informācijas publicēšana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

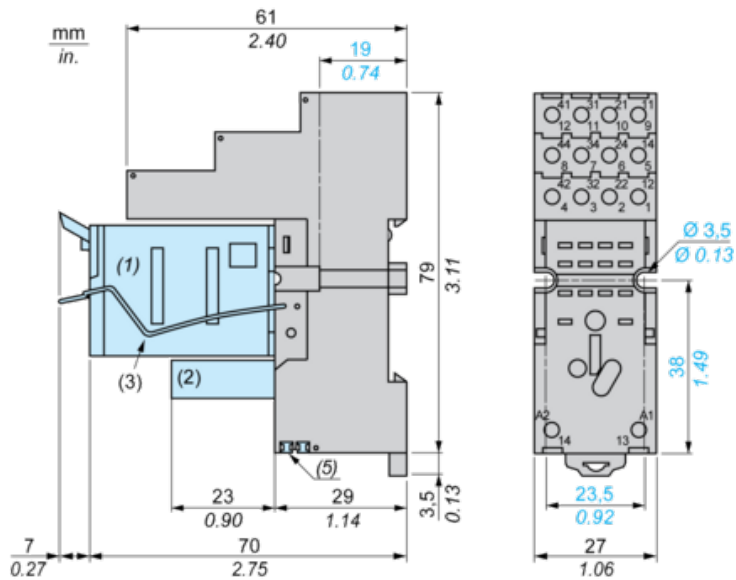

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes  $\text{Ø } 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \text{Ø } 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers

Wiring Diagram

