

RGZE1S48M

Kontaktligzda ar skavu, Harmony, RXG2 relejiem, 5A, skrūvju savienotāji, atsevišķs kontakts



Galvenā

Produkta sērija	Harmony Electromechanical Relays
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Product compatibility	Plug-in relay RXG 2 C/O
Kontaktligzdas tips	2 C/O
[U _i] nominālā sprieguma izolācija	250 V

Papildinošs

[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	6 kV between coil and contact with reinforced insulation 4 kV between poles with basic insulation 4 kV between terminals and DIN rail with basic insulation
[U _e] rated operational voltage	250 V IEC 300 V UL
Dielectric strength	5 kV between coil and contact with reinforced insulation 3 kV between poles with basic insulation 3 kV between terminals and DIN rail with basic insulation
Contact terminal arrangement	Separate
Connections - terminals	Skrūvju spaiļes, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² AWG 22...AWG 14) elastīgs with cable end Skrūvju spaiļes, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) elastīgs with cable end Skrūvju spaiļes, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² AWG 20...AWG 16) ciets without cable end Skrūvju spaiļes, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² AWG 20...AWG 14) ciets without cable end
Screw type	M3
Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3

Vide

Standarti	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	10...85 %

Iepakojšanas vienības


Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,8 cm
1. iepakojuma platums	7,4 cm
1. iepakojuma garums	7,6 cm
1. iepakojuma svars	41 g

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	8,7 cm
2. iepakojuma platums	8,4 cm
2. iepakojuma garums	16,6 cm
2. iepakojuma svars	499 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,648 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions

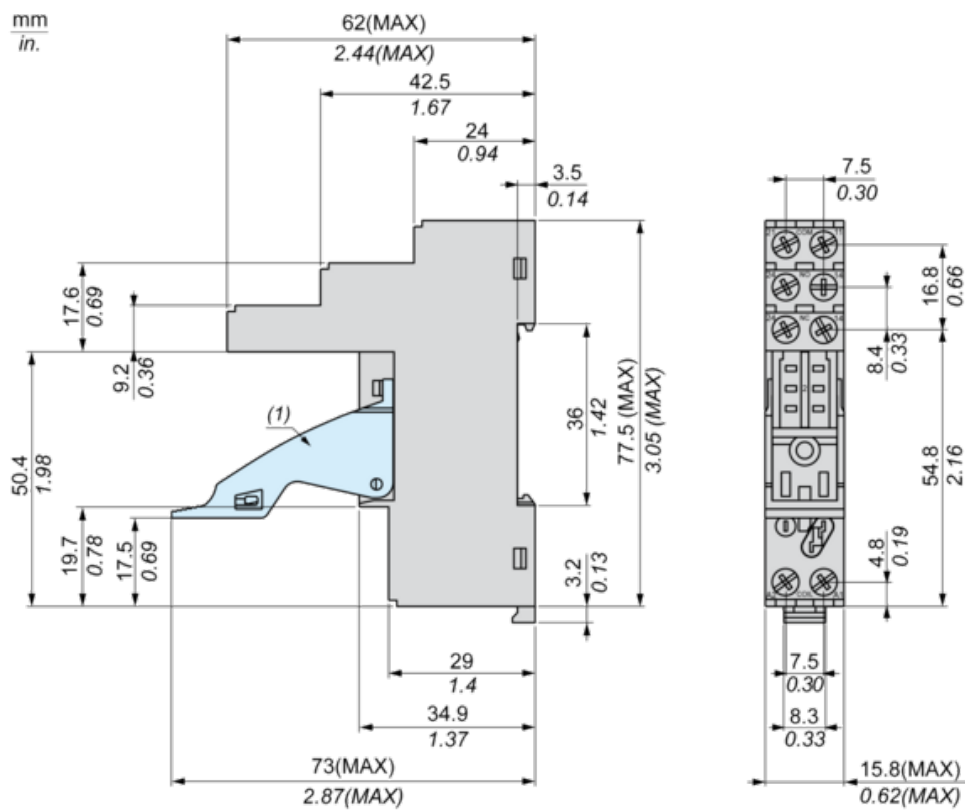

(1) Maintaining clamp

Wiring Diagram

