

RSZE1S48M

socket, for RSB1A160 RSB2A080 relays,
Harmony Electromechanical Relays, 10A,
screw connec to rs, separate contact



Galvenā

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta sērija | Harmony Electromechanical Relays |
| Ierīces īsais nosaukums | RSZ |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Kontaktlīgzda |
| Product compatibility | Plug-in relay RSB with 1 C/O contact at 16 A[RETURN]Plug-in relay RSB with 2 C/O contact at 8 A |
| Kontaktlīgzdas tips | 2 C/O |
| [Ith] conventional free air thermal current | 10 A |

Papildinošs

| | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Shape of pin | Flat |
| [Ue] rated operational voltage | < 250 V AC |
| Contact terminal arrangement | Separate |
| Connections - terminals | Screw connectors, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² AWG 22...AWG 14) elastīgs with cable end Screw connectors, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) elastīgs with cable end Screw connectors, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² AWG 20...AWG 14) ciets without cable end Screw connectors, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² AWG 20...AWG 16) ciets without cable end |
| Tightening torque | < 0.8 N.m M3 |
| Fixing mode | Ar skrūvi (panelis) Piespraužams (35 mm symmetrical DIN rail) |
| [Uimp] nominālais impulsa pretestības spriegums | 3,6 kV |
| Pārsprieguma kategorija | III |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Daudzums nedalāms | 10 |
| Platums | 15,5 mm |
| Neto svars | 0,05 kg |

Vide

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 atbilst IEC 60529 |
| Standarti | IEC 61984 |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]UL |
| Marķējums | CE |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -25...85 °C |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 1,700 cm |
| 1. iepakojuma platums | 6,200 cm |
| 1. iepakojuma garums | 8,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 39,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 10 |
| 2. iepakojuma augstums | 7,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 9,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 17,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 428,000 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 240 |
| 3. iepakojuma augstums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars | 10,575 kg |


Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| Nesatur REACH SVHC | Jā |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta letekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Līguma garantija


| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|

Dimensions

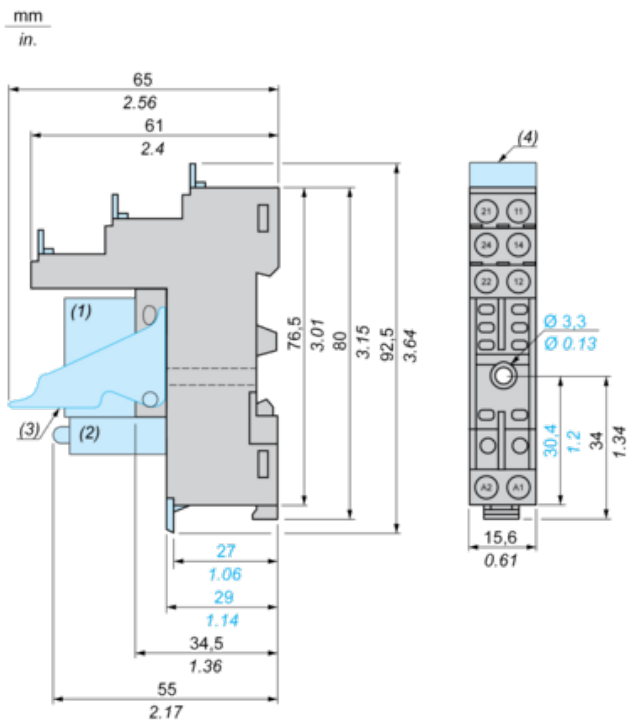

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Wiring Diagram

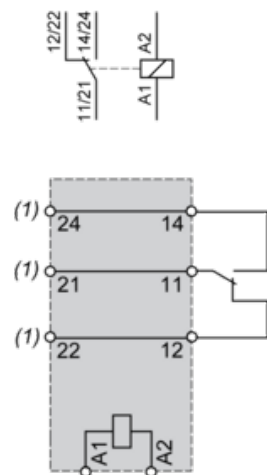

(1) Terminals 11 and 21, 14 and 24, 12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module