


Compact
NS100/NS160/NS250
NSF150/NSF250
NS400/NS630
NSJ400/NSJ600

sas de porte pour
commande maneton
extension escutcheon for
toggle

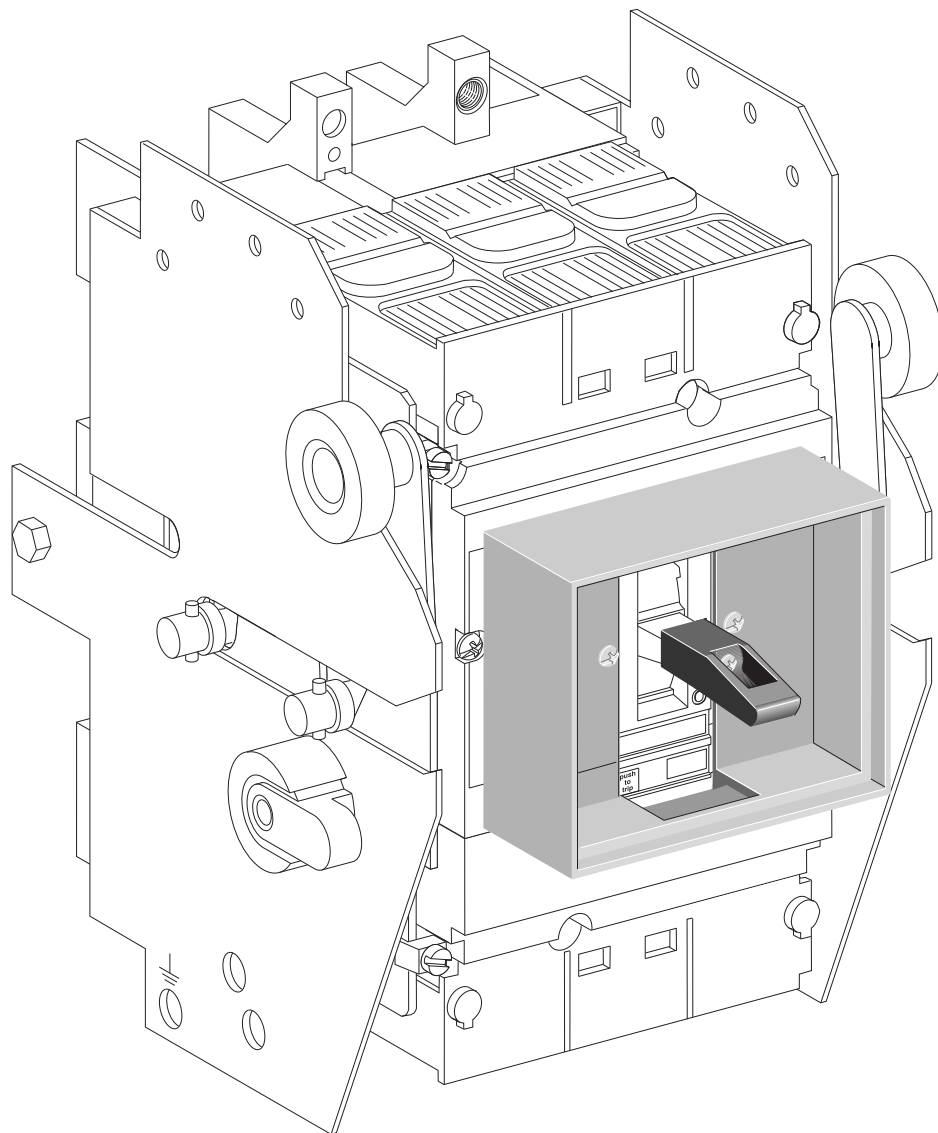

Le fournisseur recevra 2 films:

- 1 pour le noir
- 1 pour la couleur.

Pour chaque modification ce document de gestion technique sera obligatoirement accompagné du ou des films concernés.

Qualité du papier:

90 grammes couché moderne, semi-mat 2 faces.


Impression OFFSET:

caractères et traits, noir.

couleur d'accompagnement


orange Pantone 151.


FORMAT ouvert: 160 x 400



recto/verso

FORMAT plié: 80 x 80

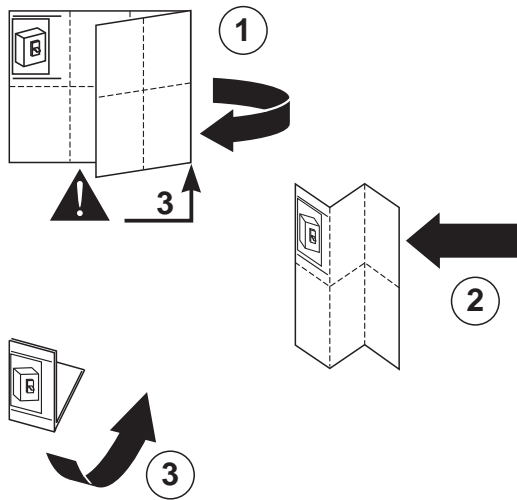

C	01-06-97	Ajouté texte juridique et mise à jour UL	CHAMPIER		RANEA			
B	15-01-94	Mise à jour / revision	CHAMPIER		RANEA			
A	15-03-93	Edition originale/First issue	CHAMPIER		RANEA			
Ind. Index	Date Date	Modification/Modification	Nom Name	Visa Signature	Nom Name	Visa Signature	Archivage Micro-filmed	
			Préparé par/Drawn by	Vérifié par/Checked by				
Echelle Scale	0,65	Appareil/Device or equipment NS100 → 630, NSF150-250,	 MERLIN GERIN				C	
Unité/Issued by PACT		Ensemble/Assembly sas de porte pour commande maneton						
Code de diffusion Distribution code		Pièce/Part NOTICE PRODUIT	998212A				Page/page 1 / 2	

998 212AC

Compact
NS100 → NS630
NSF150-250
NSJ600-600


sas de porte pour
commande maneton
extension escutcheon
for toggle

Le montage de ces
matériels ne peut être
effectué que par des
professionnels.
Le non respect des
indications de la présente
notice ne saurait engager
la responsabilité du
constructeur.








The equipment shall be
assembled only by qualified
personnel. The manufacturer
assumes no responsibility for
damages resulting from the
non-application or incorrect
application of the instructions
provided herein.

MERLIN GERIN
le maître de l'énergie électrique


NS100 NS250
NSF150-250



Pozidriv n° 2
ou plat /
slotted screwdriver

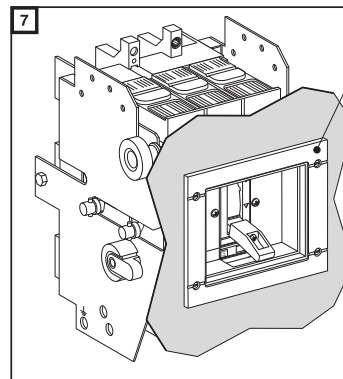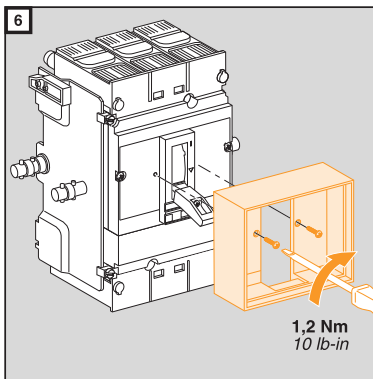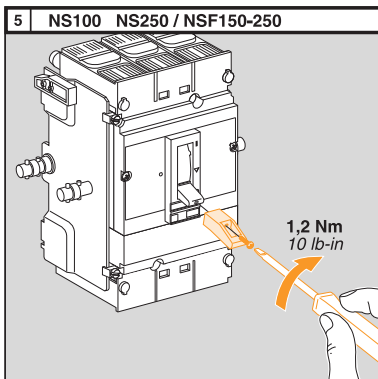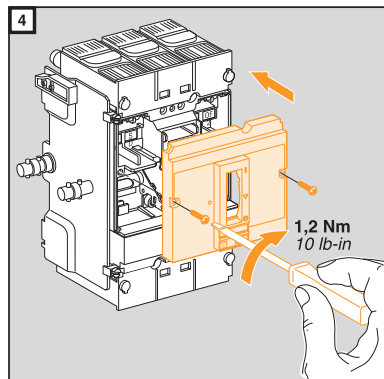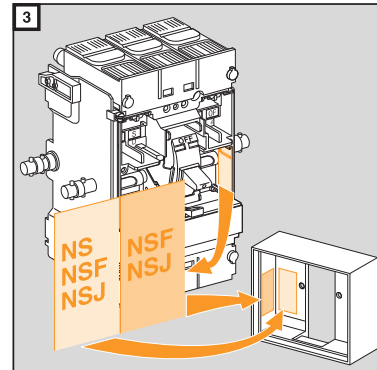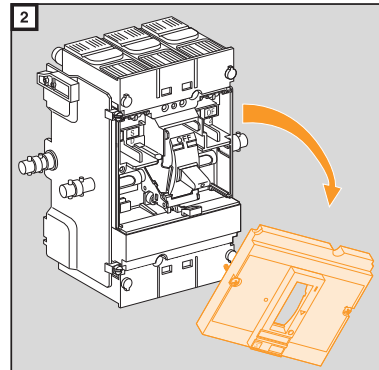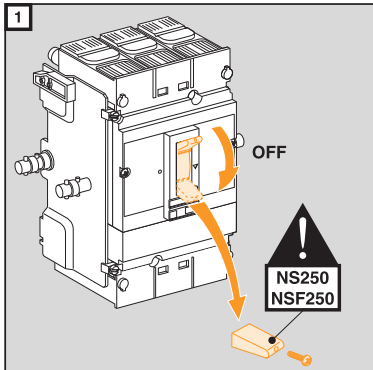

NS100 250 29317
NSF150-NSF250
NS400-630
NSJ400-600 32558



	A	B	C	D
NS100 NS250	148 mm	74 mm	42,5 mm	103 mm
NSF150-250	5.8 in.	2.9 in.	1.6 in.	4 in.
NS400-630	180 mm	90 mm	42,5 mm	127 mm
NSJ400-600	7 in.	3.5 in.	1.6 in.	5 in.