



# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

## CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7s	70 %	
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	
Schaltzyklus	50.000	RG1	
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Systemleistung	17,5 W
Lichtstrom	2.460 lm	Lampenstrom (Nom)	90 mA
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Äquivalente Leistung	150 W
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	140,00 lm/W	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V

# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	102 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	Linear
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	18 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	397597
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Gesamtbezeichnung des Produkts	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Gesamt-Produktcode	871869964673800
Bestellcode	64673800
Material-Nr. (12NC)	929002016602
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699646738
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718699646745



## Abmessungsskizzen

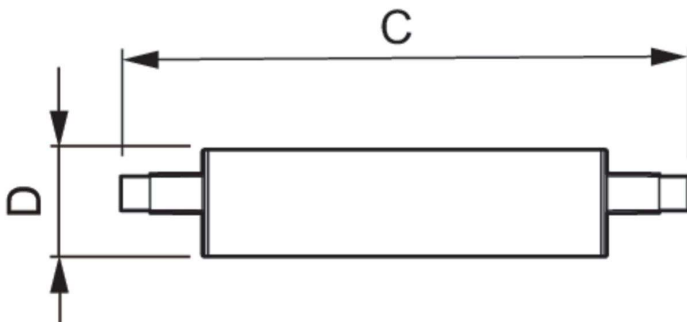

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm


# CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

## Photometrische Daten



General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

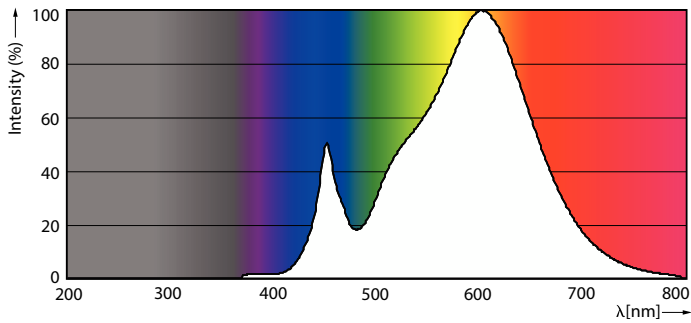


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

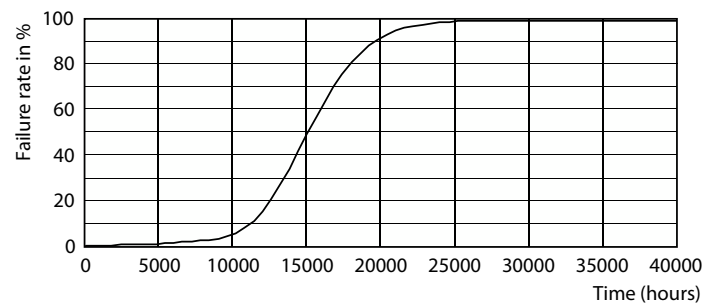

LEDspot R7S 230V

## CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

