

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, divvietīga, plastmasas
spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186230



Piekarapskava ar āmurveida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 2 atsevišķu kabeļu vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila slīdes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Vairāki kabeļi jāatdala ar dubultpadziļinājumiem. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1186230
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Apzīmējums 2	dubulta
Ražotājs	OBO
Izmērs	28-34mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1864 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, divvietīga, plastmasas
spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186230



Izmēri

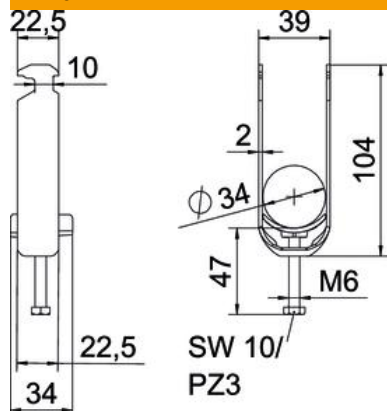

Garums	22,5 mm
Platums	39 mm
Augstums	104 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	39 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	104 mm
Izmērs L	47 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	2
caurules diametram maks.	34 mm
caurules diametram min.	28 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	34 mm
Maks. Pievilkšanas griezes mo- ments	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	34 mm
Spriegošanas diapazons D min.	28 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns