


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 160,
kanāla augstums 53

Preces numurs: 6116073

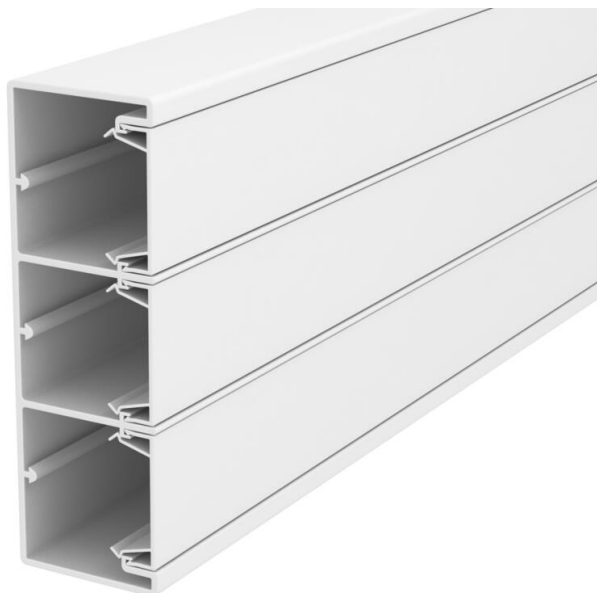

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni montāžai tieši pie sienas.
Iebūvējamās ierīces ar izmēru 45 mm var vienkārši iespraust.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6116073
Tips	GEK-K53160-3
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	Rapid 45
Ražotājs	OBO
Izmērs	53x160x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	8
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	210 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,1267 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 45-2, kanāla platums 160,
kanāla augstums 53

Preces numurs: 6116073



Izmēri

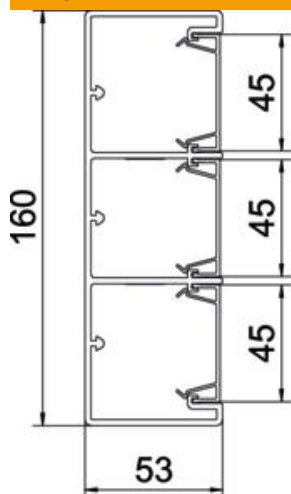

Garums	2 000 mm
Platums	160 mm
Augstums	53 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	3
Iespaužamo starpsienu skaits	3
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs cits profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	ar perforētu pamatni
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Derīgais šķēsgriezums	6480 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	jā
Augšējās daļas platums	45 mm
Augšējās daļas platums 2	45 mm
Augšējās daļas platums 3	45 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C