


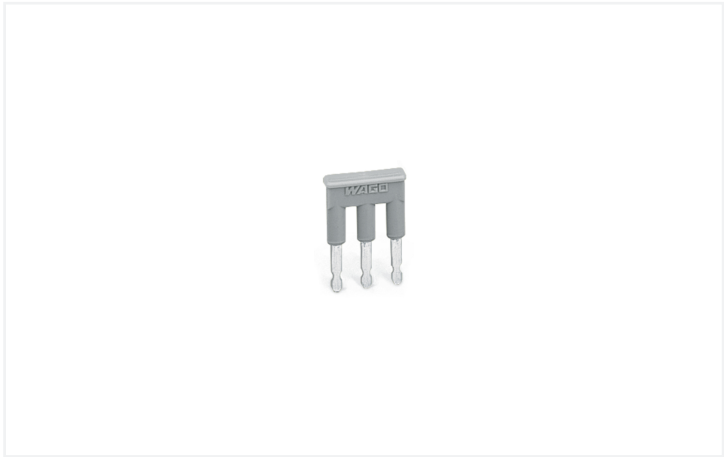

Farbe: ■ grau

Abbildung ähnlich

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN	
Bemessungsstrom	24 A

Geometrische Daten

Breite	20 mm / 0.787 inch
Höhe	4 mm / 0.157 inch
Tiefe	19,2 mm / 0.756 inch
Brückerbelegung	1-2-3-4

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,012 MJ
Gewicht	1,9 g

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	200 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918977104
Zolltarifnummer	85366990990



Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 10.0		EC000489
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 280-484	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
280-484	19.02.2019	xml 2.54 KB	↓
280-484	27.04.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 280-484	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 280-484	↓
WSCAD Universe 280-484	↓
ZUKEN Portal 280-484	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Werkzeug

1.1.1.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 280-434

Betätigungswerkzeug; aus Isolierwerkstoff; 4-fach; weiß

Handhabungshinweise

Brücken




Brücken mit Brückungskämmen
Brückungskämme bis zum Anschlag hinunterdrücken.

Brücken




4-Leiter-Durchgangsklemmen, abgewinkelte Bauform,
Gruppenbildung mit 3-fach-Brückungskämmen

Brücken



Basisklemmen mit Bauelementesteckern,
Doppelteilungsbrückungskämme,
3-fach-Brückungskamm

Brücken



Brücken von Trennklemmen mit Frontverdrahtung mit Brückungskämmen unter Zuhilfenahme eines 10-fach-Betätigungswerkzeuges