

# PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Artikel-Nr.: 2030190

**theben**

Präsenzmelder & Bewegungsmelder  
Deckenmontage innen

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzsensor für Deckenmontage DE, DALI-2 zertifiziert
- Quadratischer Erfassungsbereich 360°, 7 x 7 m, (49 m<sup>2</sup>) bei 3 m Montagehöhe
- Dieses Gerät liefert Informationen über „Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI-Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303/304
- 2 Instanzen für die Anwesenheit - Erfassungszone Standard / Reduziert
- Schwenkbare Optik zur Anpassung des Erfassungsbereichs
- 3 Mischlichtmessungen
- 4 Instanzen für die Helligkeit – Innen / Mitte / Fenster / Integral
- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Parametrierbar über DALI-Bus oder Fernbedienung
- Die Benutzer-Fernbedienungen «theSenda S» oder «theSenda B» können zum Dimmen oder Schalten der Leuchtmittel, Steuerung der Jalousien oder für weitere Funktionen über die übergeordnete Steuerung genutzt werden
- Flaches Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in verschiedenen Farben




## Technische Daten

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH	
Betriebsspannung	DALI
Montagehöhe	2 - 3 m
Maximale Höhe	3,5 m
Mindesthöhe	1,7 m
Messbereich Helligkeit	10 - 10000 lx
Erfassungswinkel	360°
Montageart	Deckenmontage

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH	
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Umgebungstemperatur	0°C ... 50°C
Erfassungsbereich quer gehend	49 m <sup>2</sup> (7,0 x 7,0 m)
Farbe	Weiß
Schutzart	IP 20

## Anschlussbilder



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2030190](http://www.theben.de/produkt/2030190)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.



# PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Artikel-Nr.: 2030190



**theben**

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Sitzend (S)	Gehend (T)
2 m	9 m <sup>2</sup>   3 m x 3 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m <sup>2</sup>   4 m x 4 m	36 m <sup>2</sup>   6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	20 m <sup>2</sup>   4,5 m x 4,5 m	49 m <sup>2</sup>   7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m		64 m <sup>2</sup>   8 m x 8 m

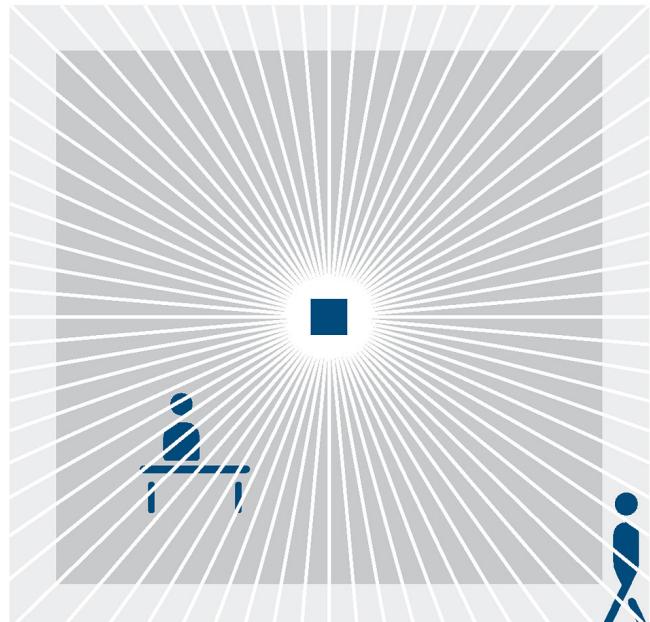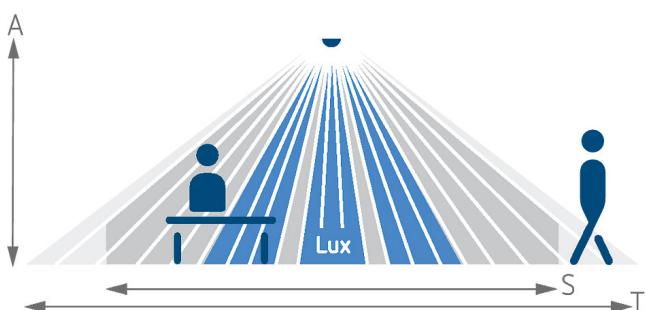

## Maßbilder

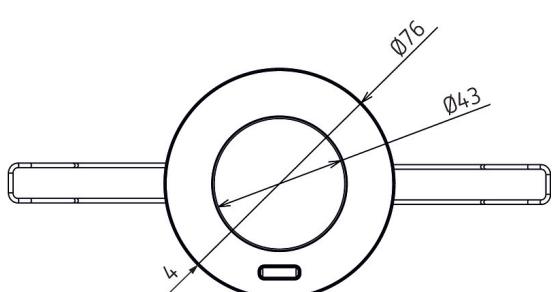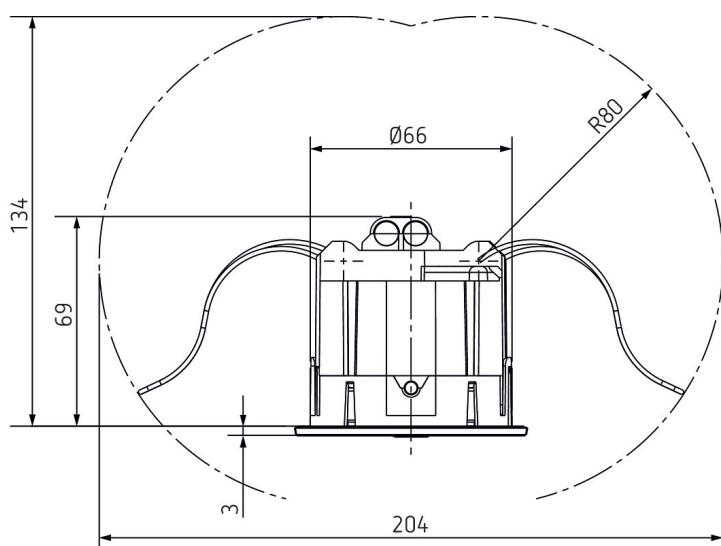

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2030190](http://www.theben.de/produkt/2030190)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

# PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH

Artikel-Nr.: 2030190

theben

Zubehör

theSenda P  
Artikel-Nr.: 9070910



**theSenda B**  
Artikel-Nr.: 9070985



theSenda S  
Artikel-Nr.: 9070911



AP-Rahmen 75B WH  
Artikel-Nr.: 9070796

**PlanoCover 76 BK**  
Artikel-Nr.: 9070977



**PlanoCover 76 SR**  
Artikel-Nr.: 9070978



AP-Rahmen 75B BK  
Artikel-Nr.: 9070824



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2030190](http://www.theben.de/produkt/2030190)  
Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln  
Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

21.01.2026  
Seite 3 von 3