

Smart Home Binäreingänge

Funktionsbeschreibung

- 8-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 10-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung
- 2 NTC Eingänge (100K/25°C) für Temperaturerfassung, mit separatem Zubehör
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>




Technische Daten

LUXORliving T8.1	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, <10 mA
Montageart	In Unterputzdose
Anzahl Eingänge	8
Max. Leitungslänge	30 m
Länge Anschlussdrähte	25 cm

LUXORliving T8.1	
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

Anschlussbilder

Maßbilder

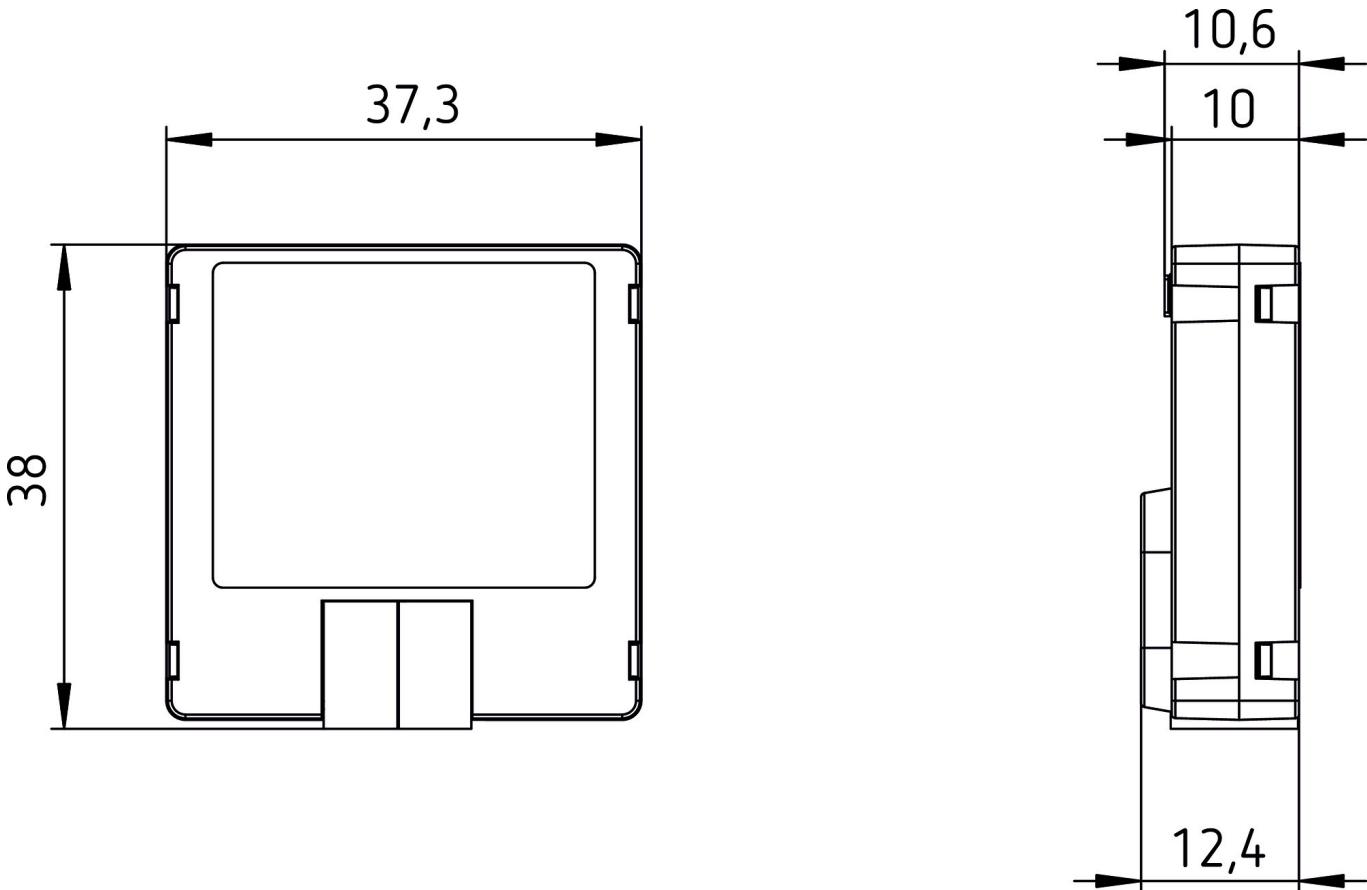

Zubehör

Temperatursensor UP
Artikel-Nr.: 9070496



Fußbodensensor
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65
Artikel-Nr.: 9070459

