


## Smart Home Binäreingänge

### Funktionsbeschreibung

- 4-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 6-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Adernpaare über Farbcodierung
- 2 NTC Eingänge (100K/25°C) für Temperaturerfassung, mit separatem Zubehör
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>

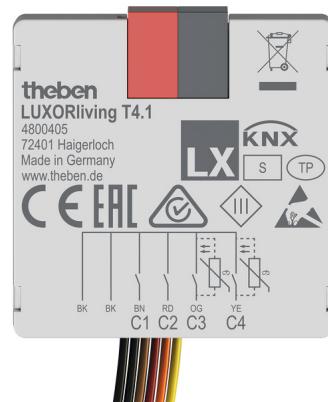


### Technische Daten

| LUXORliving T4.1      |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebsspannung KNX  | Busspannung, <10 mA |
| Montageart            | In Unterputzdose    |
| Anzahl Eingänge       | 4                   |
| Max. Leitungslänge    | 30 m                |
| Länge Anschlussdrähte | 25 cm               |

| LUXORliving T4.1 |        |
|------------------|--------|
| Kontaktstrom     | 0,5 mA |
| Schutzart        | IP 20  |
| Schutzklasse     | III    |

### Anschlussbilder

## Maßbilder

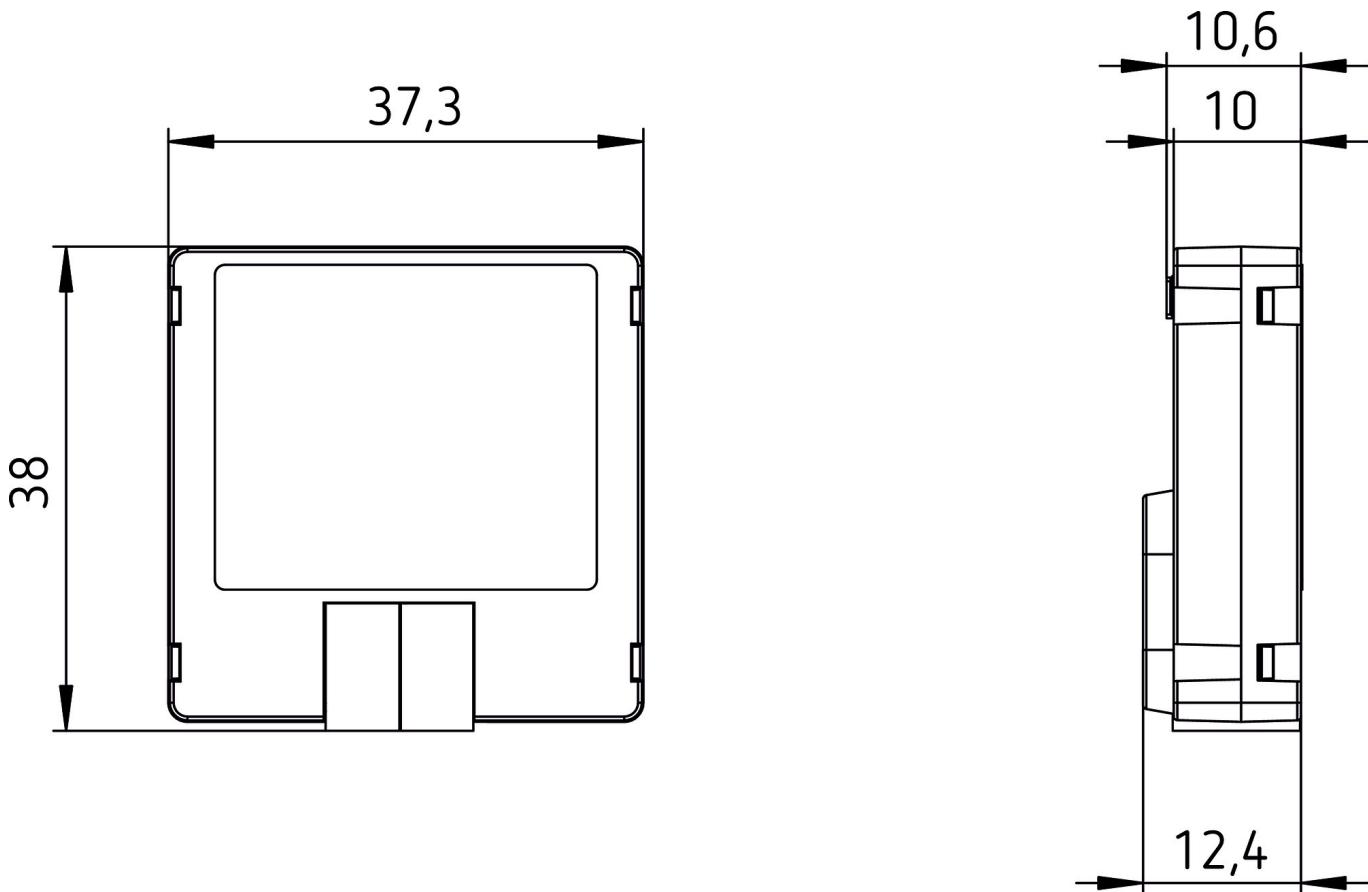

## Zubehör

Temperatursensor UP  
Artikel-Nr.: 9070496



Fußbodensensor  
Artikel-Nr.: 9070321



Temp.-Sensor RAMSES IP65  
Artikel-Nr.: 9070459

