

# theMura S180-100 2W B UP


Artikel-Nr.: 2060770

**theben**

## Präsenzmelder & Bewegungsmelder Wandmontage innen

### Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m<sup>2</sup>)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht, nur zur Ansteuerung eines Treppenlicht-Zeitschalters von Theben (ELPA, 4-Leiter-Schaltung), keine Last schaltbar
- Ideal für den Ersatz von bestehenden Tastern (kein N-Leiter notwendig)
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit wird am Treppenlicht-Zeitschalter eingestellt
- Parallelschaltung von bis zu 12 Meldern an einen ELPA möglich
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID

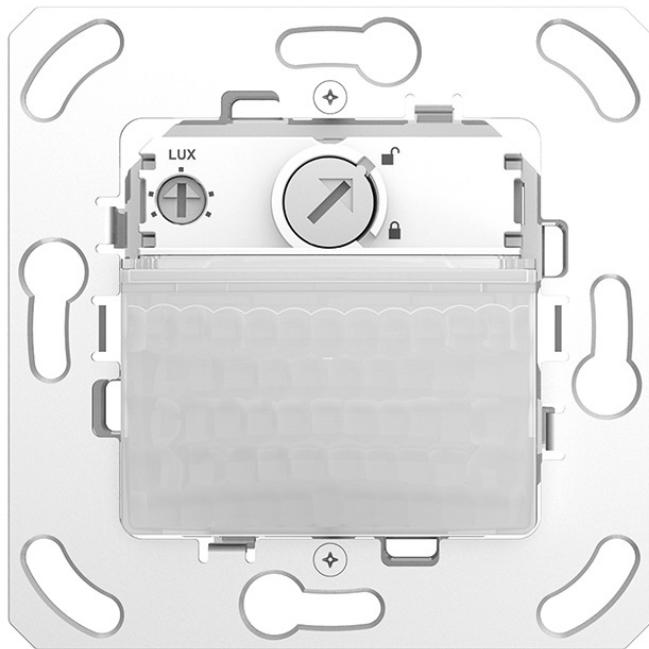

### Technische Daten

theMura S180-100 2W B UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m
Montageart	Wandeinbau, Innen, Unterputz
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Eigenverbrauch	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung

theMura S180-100 2W B UP	
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	55 mm
Erfassungsbereich quer gehend	238 m <sup>2</sup> (14 x 17 m)
Erfassungswinkel	170°
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten


weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060770](http://www.theben.de/produkt/2060770)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.02.2026



Seite 1 von 5

## Anschlussbilder



## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m <sup>2</sup>   12 m x 10 m	238 m <sup>2</sup>   14 m x 17 m	

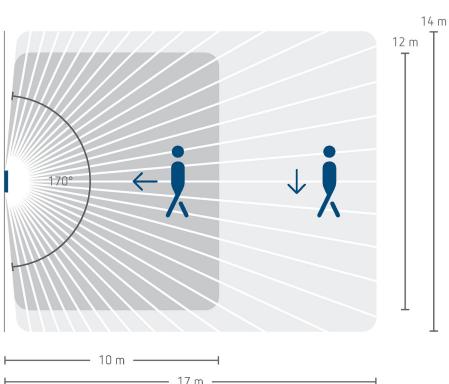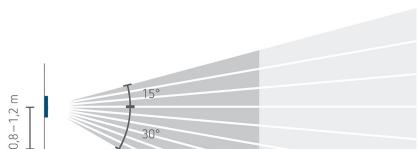


# theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770


**theben**

## Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

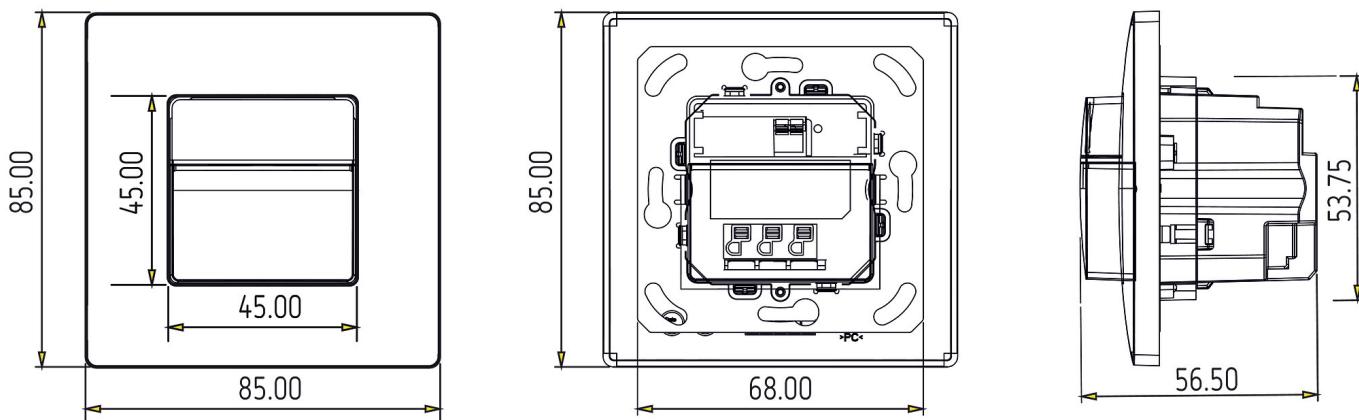


theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

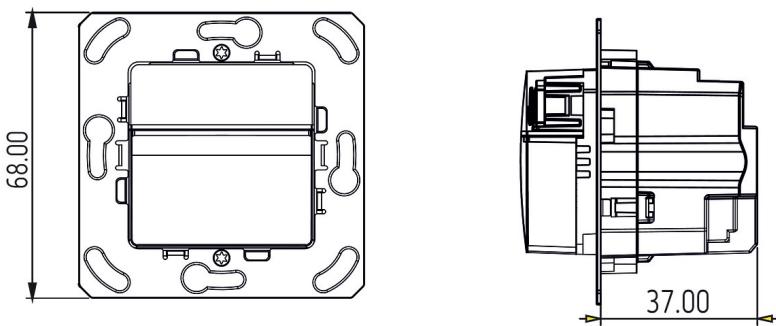

## Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200  
Artikel-Nr.: 9070504



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH  
Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH  
Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH  
Artikel-Nr.: 9070791



# theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770

**theben**

## Zubehör


Ausgleichsrahmen 45A JAS WH  
Artikel-Nr.: 9070789



Ausgleichsrahmen 45A BS WH  
Artikel-Nr.: 9070792




Abdeckung theMura WH  
Artikel-Nr.: 9070798



Abdeckung theMura FED WH  
Artikel-Nr.: 9070786



Abdeckung theMura LM WH  
Artikel-Nr.: 9070787



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH  
Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichrahmen 45A MEMP CL  
Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichrahmen 45A GIST CL  
Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichrahmen 45A BESI CL  
Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL  
Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL  
Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL  
Artikel-Nr.: 9080001



# theMura S180-100 2W B UP

Artikel-Nr.: 2060770

**theben**

## Zubehör

---

Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060770](http://www.theben.de/produkt/2060770)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.02.2026

Seite 5 von 5