

thePiccola P360 KNX DE WH

Artikel-Nr.: 2099200

theben

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Deckenmontage DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 2,5 m Montagehöhe
- Für KNX-Bussystem, 2 Kanäle Licht und 2 Kanäle Präsenz für HKL-Steuerung
- Automatische Beleuchtungssteuerung mit Konstantlichtregelung oder Schaltbetrieb
- Dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss
- Integrierter Temperatursensor
- Tag / Nachtumschaltung über Telegramm
- Stand-by Funktionalität (Orientierungslicht)
- 6 Logikkäne (UND / ODER / XOR)
- Aurafunktion
- Raumüberwachungsfunktion
- KNX Data-Secure
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat möglich
- Manuelle Übersteuerung über externe KNX-Taster möglich
- Eine gerichtete Helligkeitsmessung (Mischlichtmessung)
- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Kurzzeit-Präsenz
- Wählbare Regelgeschwindigkeit
- Teach-in Funktion
- Szenenfunktionalität
- Sperrfunktionen
- Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit Präsenz einstellbar
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Parallelschaltung
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Einstellung per ETS Software (voller Funktionsumfang)
- Einstellung per Fernbedienung/APP oder APP (BLE)



Technische Daten

| thePiccola P360 KNX DE WH | |
|---------------------------|---|
| Messbereich Helligkeit | 5 - 3000 lx |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Anschlussart | KNX Busklemme |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Nachlaufzeit Licht | 30 s - 60 min |
| Lampenarten | Kompakteuchtstofflampen, Fluoreszenzlampen, Glüh-/Halogenlampen, LEDs |
| Art der Lichtmessung | Mischlichtmessung |

| thePiccola P360 KNX DE WH | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nachlaufzeit Präsenz | 10 s - 120 min |
| Einschaltverzögerung Präsenz | 10 s - 30 min / inaktiv |
| Umgebungstemperatur | -25°C ... 55°C |
| Erfassungsbereich quer gehend | 50 m ² (Ø 8 m 360°) |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | IP 55 |
| KNX Data Secure | ✓ |

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2099200

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.


thePiccola P360 KNX DE WH

Artikel-Nr.: 2099200


theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

| Montagehöhe (A) | Frontal gehend (R) | Quer gehend (T) | Sitzend (S) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2,5 m | 13 m ² 4 m | 50 m ² 8 m | 3 m ² 2 m |

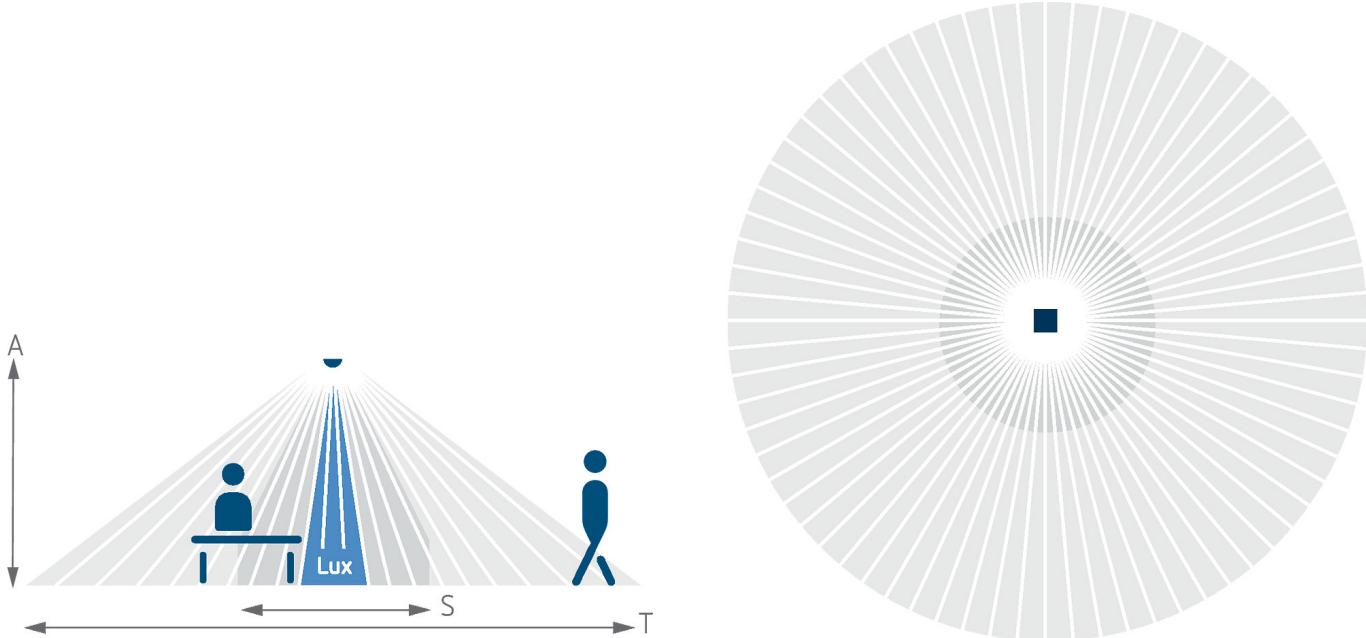

Maßbilder

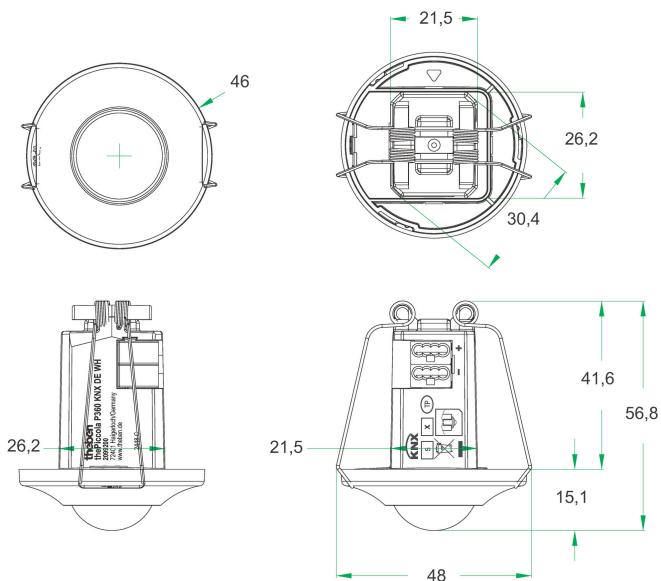

thePiccola P360 KNX DE WH

Artikel-Nr.: 2099200

theben

Zubehör

Cover 46 BK
Artikel-Nr.: 9070797



theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531

