

Präsenzmelder & Bewegungsmelder Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung


- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Deckenmontage DE
- Runder Erfassungsbereich 360°, Ø 8 m, (50 m²) bei 3 m Montagehöhe
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V) und 1 Kanal Präsenz (Relais potenzialfrei für HKL Steuerung)
- Automatische bewegungs- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL
- Tageslichtsensor-Mode zur helligkeitsabhängigen Steuerung der Beleuchtung, umschaltbar per App
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Betrieb als Vollautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Impulsfunktion für Treppenlicht-Zeitschalter
- Kanal H, Präsenz: Relais, potenzialfrei z. B. für HKL-Steuerung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit (Helligkeitsschaltwert 300 Lux, Nachlaufzeit 10 min.)
- Für die Änderungen der Werte und Einstellungen ist eine dieser optionalen Fernbedienungen erforderlich:
- Management-Fernbedienung SendoPro
- Service-Fernbedienung theSenda P
- Optionale Benutzer-Fernbedienung: theSenda S



Technische Daten

theMova S360-101 FLAT DE WH		theMova S360-101 FLAT DE WH	
Betriebsspannung	230 V AC	Fluoreszenz-, Kompakt- / Leuchtstofflampen	1150 VA ($\cos \phi = 0,5$)
Frequenz	50 Hz	Einschaltstrom	max. 400 A / 200 μ s
Montagehöhe	2 - 4 m	LED-Lampe < 2 W	25 W
Montageart	Deckeneinbau, Innen, Unterputz	LED-Lampe 2-8 W	250 W
Farbe	Weiß	LED-Lampe > 8 W	250 W
Schaltausgang	Licht Präsenz	Nachlaufzeit Präsenz	10 s - 120 min
Eigenverbrauch	~0,5 W	Schaltleistung Präsenz	50 W/50 VA
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung	Anschlussart	Steckklemmen
Einstellbereich Helligkeit	30 - 3000 lx	Erfassungsbereich quer gehend	50 m ² ($\varnothing 8$ m 360°)
Nachlaufzeit Licht	10 s - 60 min	Erfassungswinkel	360°
Kontaktart Licht	Relais 230 V/10 A μ -Kontakt	Umgebungstemperatur	-15°C ... 50°C
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompakteuchtstofflampen, LEDs	Schutzart	IP 54 (im eingebauten Zustand)
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W		

Anschlussbilder

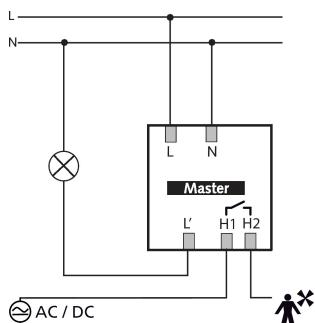

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C


Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
3,5 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m
4 m	13 m ² 4 m	64 m ² 9 m

theMova S360-101 FLAT DE WH


Artikel-Nr.: 1030545

theben

Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

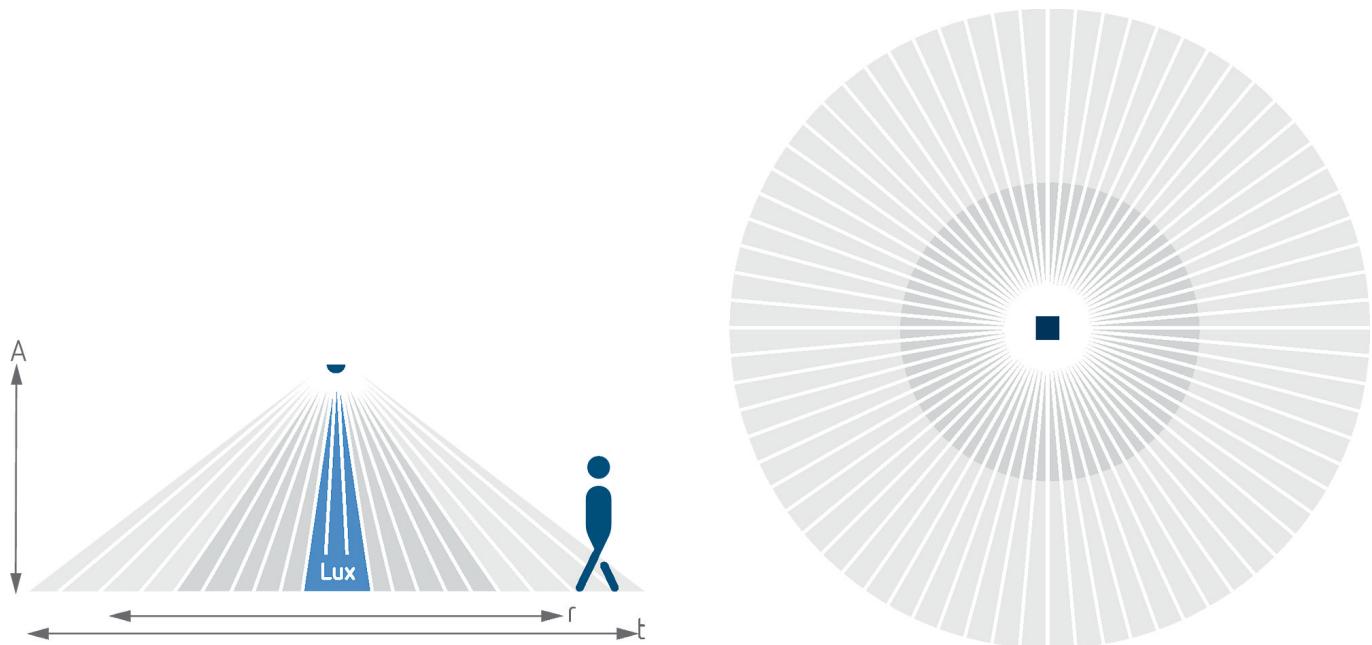

Maßbilder

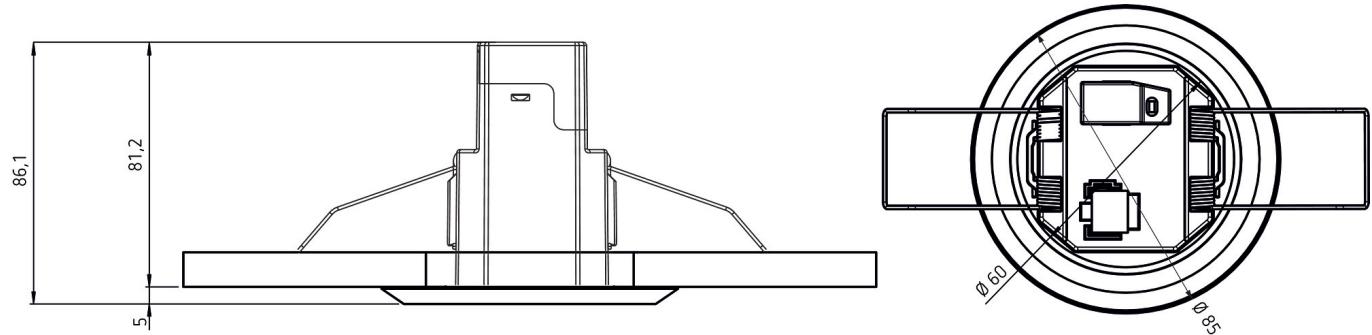

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911



theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985



Cover 85 GR
Artikel-Nr.: 9070594



theMova S360-101 FLAT DE WH

Artikel-Nr.: 1030545

theben

Zubehör

Cover FLAT 85 GR
Artikel-Nr.: 9070597




Cover FLAT 85 BK
Artikel-Nr.: 9070853



Cover 85 BK
Artikel-Nr.: 9070852



QuickSafe Ballschutzkorb
Artikel-Nr.: 9070531

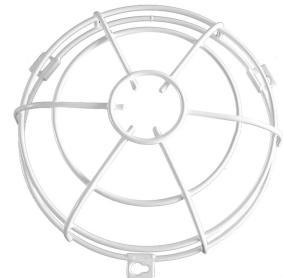

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/1030545

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.02.2026

Seite 4 von 4