


## Präsenzmelder & Bewegungsmelder

### Wandmontage innen

## Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage
- Rechteckiger Erfassungsbereich 170°, 14 x 17 m (238 m<sup>2</sup>)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht (Relais 230 V)
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit einstellbar
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)
- Produktdesign von ID AID

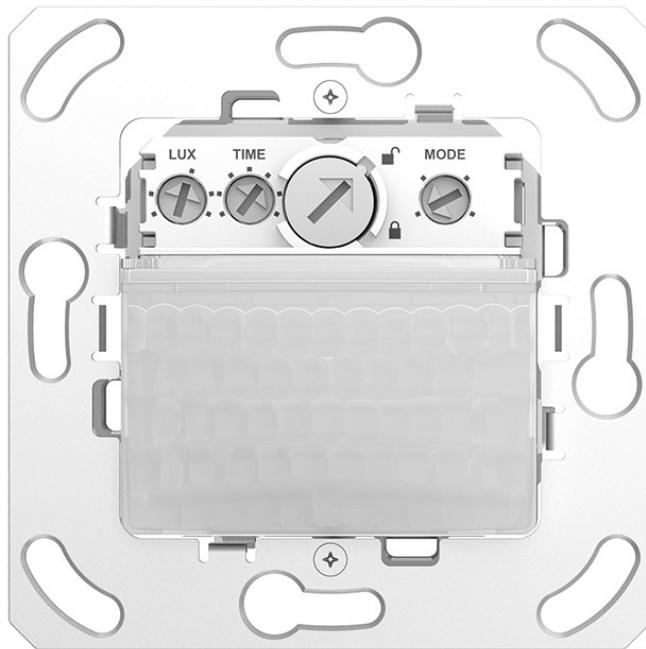


## Technische Daten

theMura S180-100 B UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Montagehöhe	0,8 - 1,2 m
Montageart	Wandeinbau, Innen, Unterputz
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Eigenverbrauch	-0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 - 1000 lx
Nachlaufzeit Licht	Impuls, 10 s - 30 min
Lampenarten	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs



theMura S180-100 B UP	
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	450 W
LED-Lampe > 8 W	450 W
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	55 mm
Erfassungsbereich quer gehend	238 m <sup>2</sup> (14 x 17 m)
Erfassungswinkel	170°
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20

## Anschlussbilder

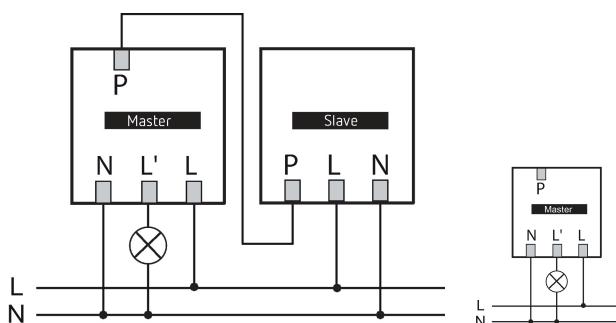

## Erfassungsbereich für die Planung bei einer Temperatur von 21 °C

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m <sup>2</sup>   12 m x 10 m	238 m <sup>2</sup>   14 m x 17 m	

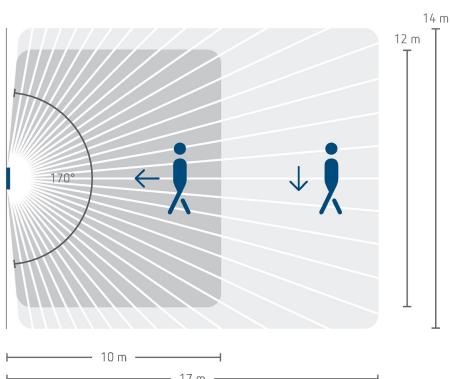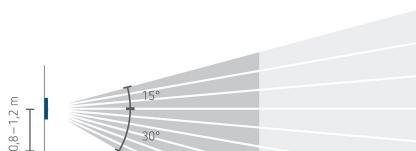




# theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750



**theben**

## Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

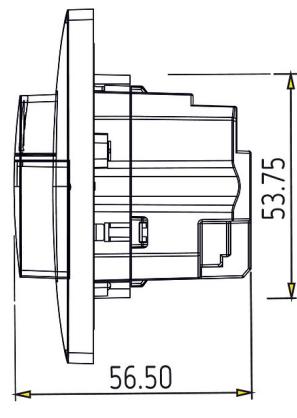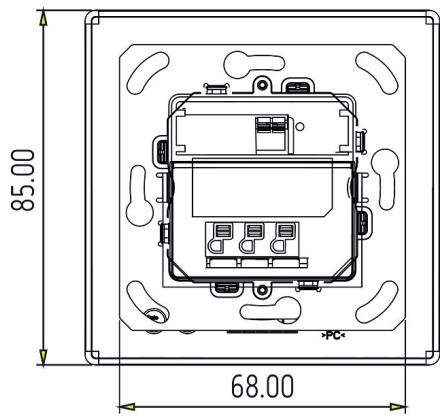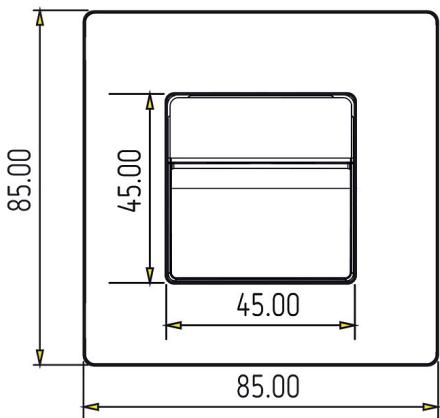


theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

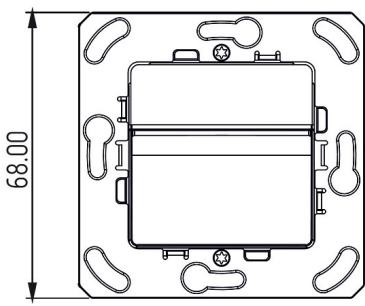


## Zubehör

AP-Rahmen LUXA 103-200  
Artikel-Nr.: 9070504



Ausgleichsrahmen 45A BJBSI WH  
Artikel-Nr.: 9070788



Ausgleichsrahmen 45A MMP WH  
Artikel-Nr.: 9070790



Ausgleichsrahmen 45A GS WH  
Artikel-Nr.: 9070791



# theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750

**theben**

## Zubehör


Ausgleichsrahmen 45A JAS WH  
Artikel-Nr.: 9070789



Ausgleichsrahmen 45A BS WH  
Artikel-Nr.: 9070792




Abdeckung theMura Theben WH  
Artikel-Nr.: 9070798



Abdeckung theMura FED WH  
Artikel-Nr.: 9070786



Abdeckung theMura LM WH  
Artikel-Nr.: 9070787



Ausgleichsrahmen 45A BJRE WH  
Artikel-Nr.: 9070754



Ausgleichrahmen 45A MEMP CL  
Artikel-Nr.: 9080004



Ausgleichrahmen 45A GIST CL  
Artikel-Nr.: 9080005



Ausgleichrahmen 45A BESI CL  
Artikel-Nr.: 9080006



Ausgleichrahmen 45A BJBA CL  
Artikel-Nr.: 9080002



Ausgleichrahmen 45A JUAS CL  
Artikel-Nr.: 9080003



Ausgleichrahmen 45A BJRE CL  
Artikel-Nr.: 9080001



# theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750

**theben**

## Zubehör

---

Ausgleichrahmen 45A FEED CL

Artikel-Nr.: 9080007



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: [www.theben.de/produkt/2060750](http://www.theben.de/produkt/2060750)

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

04.02.2026

Seite 5 von 5