

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontaktligzda, Merten System M, okeāna plastmasa, schuko, melna

MEG2300-0403

Galvenā

Diapazons	Merten
Produkta nosaukums	System M mehānismi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un vāka plāksni

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm un spīlēm
Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Kontaktligzdu skaits	1
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/3
nominālā strāva	16 A
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Krāsas tonis	melns (RAL 9005)
Materiāls	termoplastisks
virsmas apstrāde	Krāsotas
Virsmas apdare	Matēts
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spails
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK03
Platums	73 mm
Augstums	73 mm
Dziļums	40 mm
Standarti	DIN 49440
Vides kvalitāte un problēmas	Bez svina
Aesthetic dimension	55 x 55 mm
izejas standarts	Schuko

Iepakojšanas vienības

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,100 cm
1. iepakojuma platums	7,100 cm
1. iepakojuma garums	7,100 cm
1. iepakojuma svars	74,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	18,300 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	866,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	30,500 cm
3. iepakojuma platums	34,200 cm
3. iepakojuma garums	40,500 cm
3. iepakojuma svars	5,542 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#) >

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#) >

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	0.7 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0 kg CO2 eq.
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	78 %
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
ES RoHS direktīva	Atbilst, izmantojot izņēmumu
REACH regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana	
Remonts	Nē

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Pārstrādājamības potenciāls, %	50
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Image of product / Alternate images

Alternative

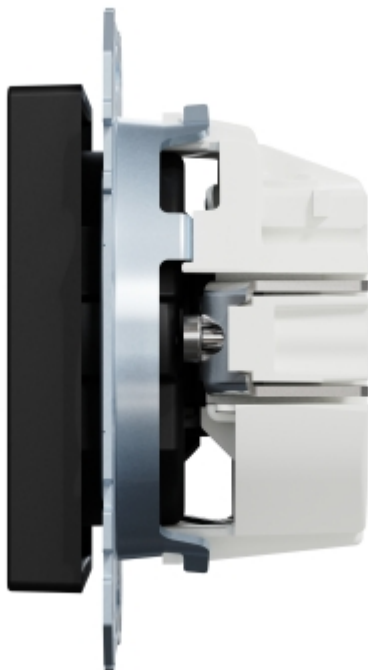








Image of product in real life situation

