# Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Schneider Electric

**Tarnija aadress:** Support, www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France

**Mudelitähis:** IMT47222

**Valgusallika liik:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kasutatud valgustustehnoloogia: | LED | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | DLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides) | Soldered | | |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | MLS | Ühendatud valgusallikas (CLS): | Jah |
| Seadistatava värvusega valgusallikas: | Ei | Kolb: | - |
| Suure heledusega valgusallikas: | Ei | | |
| Pimestamisvastase kaitsega: | Ei | Hämardatav: | Ei |
| **Toote näitajad** | | | |
| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
| **Toote üldnäitajad:** | | | |
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni | 150 | Energiatõhususe klass | E |
| Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 16 000 Lai koonuseline (120°) | Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 6 500 |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$,vattides (W) | 150,0 | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$,vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | 0,00 |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani | 0,00 | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik | 80 |
| Välismõõtmed ilma eral- | Kõrgus: 61<br>Laius: 278 | Energia spektraaljaotus vahemikus | Vt joonist viimasel lehel |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| diseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 342 | 250–800 nm, täiskoormusel | |
| Väidetav võrdväärne võimsus[a] | | - | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | - |
| | | | Värvsuskoordinaadid (x ja y) | 0,382<br>0,380 |
| **Suunatud valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Suurim valgustugevus (cd) | | 6 100 | Kiirgusnurk kraadides või seadistatav kiirgusnurkade vahemik | 110 |
| **LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus | | 0 | Elueategur | 0,90 |
| Valgusvoo vähenemistegur | | 0,96 | | |
| **Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:** | | | | |
| Faasinihe (cos ϕ1) | | 0,90 | Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes | 6 |
| Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat. | | -[b] | Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W) | - |
| Väreluse näitaja(Pst LM) | | 1,0 | Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM) | 0,4 |

[a] '-' : Ei kohaldata;

[b] '-' : Ei kohaldata;

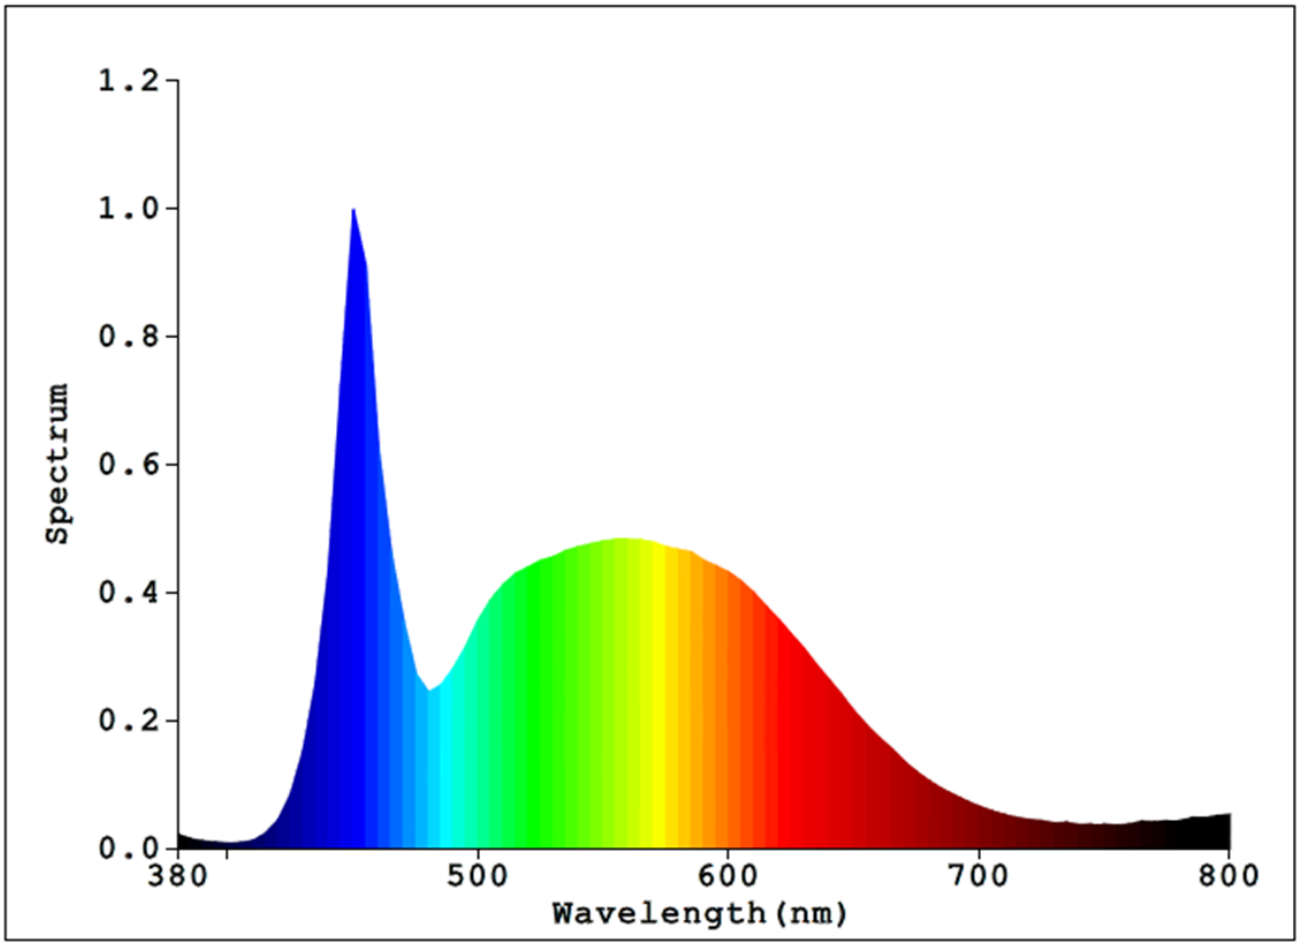


Internal

Mudel on lastud liidu turule alates 06/09/2021

**EPRELi registreerimisnumber** 702391 https://eprel.ec.europa.eu/qr/702391

**Tarnija:** SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (Tootja) **Veebisait:** www.se.com

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Support **Veebisait:** www.se.com

**E-post:** e-label@se.com **Telefon:** Support number

**Aadress:**
www.se.com/ww/en/work/support/country-selector/contact-us.jsp

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, France