

OBO Zemējuma elektrodi

Pārdošanas akcija 01.05 – 30.08.2019



219 20 BP FT

219 20 ST FT

20 mm diametrā


1,5 m garš

3,6 kg smags

70 vai 130 μm

Atbilst LVS EN 62305 (IEC 62305) standartam!

OBO elektrods, ko nevar viegli salauzt...

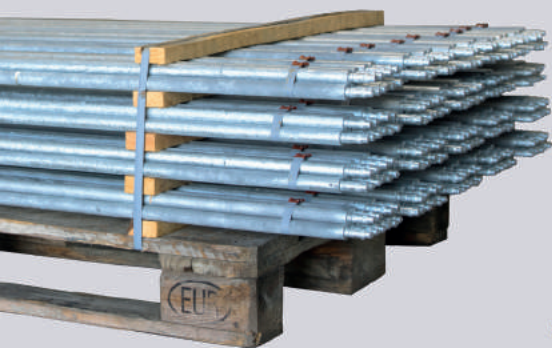

Akcijas laikā katrs klients, kurš nopirks vienu paleti ar OBO elektrodiem (200 gab.),

+ DĀVANĀ Euro Trail tūristu krēsls



Building Connections

OBO
BETTERMANN

Vienkāršā pārsprieguma aizsargierīce – TBS izvēles ceļvedis saskaņā ar VDE 0100 -443 un VDE 0100-534 aktuālo versiju



Pielikšanas piemērs:
Prtvānējā ar ārējo zibenssaiņisardzību

Pielikšanas piemērs:
Birojā ēkas zibenssaiņisardzības ierīces

Sākotnēja situācija	<ul style="list-style-type: none"> 1 Uzstādīšanas vieta Uzstādīšana galvenajā sadalē Bāzes aizsardzība / tips 1, tips 2 Pirms skaitļtāļa vai kombīnētās sadalēs
----------------------------	---

Attālums > 10 m	<p>Dziļojuamās maļas, daudzdzīvokļu mājas, daudzdzīvokļu māju/industrija, komercija</p> <p>Attālums starp galveno sadalē un apakšgrupas sadalē vai kombīnēto sadalē ir</p>
---------------------------	--

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 25 3</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 25 3</p>
---------------------------	---

Attālums > 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V50-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 52 6</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V50-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 53 3</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V10 Compact 63 A*, 2,5 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 33 3</p>
---------------------------	--

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 38 2</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V10 Compact 63 A*, 2,5 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 33 3</p>
---------------------------	--

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 38 2</p>
---------------------------	---

Vai	<p>Ēkas ar III un IV zibenssaiņisardzības klasi (olēmāram dziļojuamās mājas nuphlocēts un biroja ēkas) Attālums starp galveno sadalē un apakšgrupas sadalē vai kombīnēto sadalē</p>
------------	---

Attālums > 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V50-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 52 6</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V50-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 53 3</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V10 Compact 63 A*, 2,5 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 33 3</p>
---------------------------	--

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 38 2</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V10 Compact 63 A*, 2,5 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 33 3</p>
---------------------------	--

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 38 2</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V10 Compact 63 A*, 2,5 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 33 3</p>
---------------------------	--

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V20-3+NPE-280 160 A*, 4 TE**</p> <p>Preces Nr. 5093 38 2</p>
---------------------------	---

Attālums < 10 m	<p>Ar optisku funkcijas indikāciju (FS)</p> <p>TN V10 Compact 63 A*, 2,5 TE**</p> <p>Preces Nr. 5095 33 3</p>
---------------------------	--

* Ja nepieciešams veikt aizsardzību II. līmenī, par nodrošināt izvēli ar nodrošināt veiktību

** sadalījuma vienība = 175 mm režģa plūsmas DIN montāžas sliekšņi



www.obo.lv

© OBO BETTERMANN 02/2019 LV