

Smart Home

Tastsensoren / Bewegungsmelder

Funktionsbeschreibung

- Tastsensor mit 2 Tasten und 2 Status-LEDs mit integriertem Temperatursensor
- Steuerung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene im LUXORliving-System
- Mehrfarbige Status-LEDs
- Automatische Helligkeitsregelung der Status-LEDs in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit
- Integrierter Temperatursensor für Raumtemperaturregelung mit LUXORliving Heizungsaktoren
- Montage von zwei iON Tastsensoren auf Standard-Doppeldose mit Zubehör möglich (Norm-Kombinationsabstand 71 mm)
- Transparente Abdeckung für individuelle Beschriftung im Lieferumfang
- Download der Inbetriebnahmesoftware LUXORplug unter <https://luxorliving.de/luxorplug>




Technische Daten

LUXORliving iON2 G WH	
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤12,5 mA
Umgebungstemperatur	-5°C ... 45°C

LUXORliving iON2 G WH	
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

Maßbilder

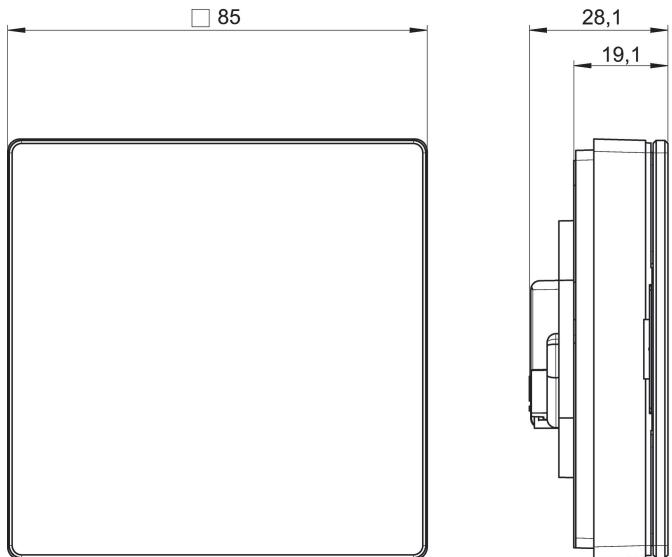

Zubehör

Surface Box iON WH

Artikel-Nr.: 9080024



Montageplatte 2-fach iON

Artikel-Nr.: 9070822

