


Artikeldatenblatt

Wippschalter (Einsatz), Serien mit 2 Glimmlampen

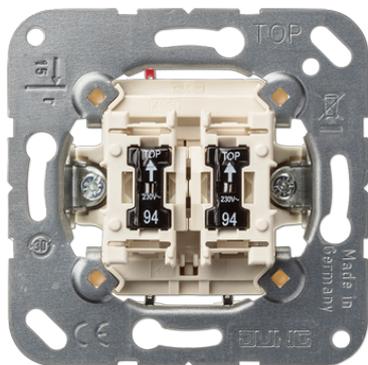

Artikel-Nr.

505 U 5

Wippschalter 10 AX 250 V ~ (Einsatz)

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)
 ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 505 EU

Schalter ist in AUS-Stellung beleuchtet.
 (Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar)

Ausführung:

Serien mit 2 Glimmlampen Art.-Nr.: 94

Leistung SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W