


Tehnisko datu lapa

Cauruļu manšete ar 12 stiprinājuma mēlītēm

Art.-Nr. 7202218

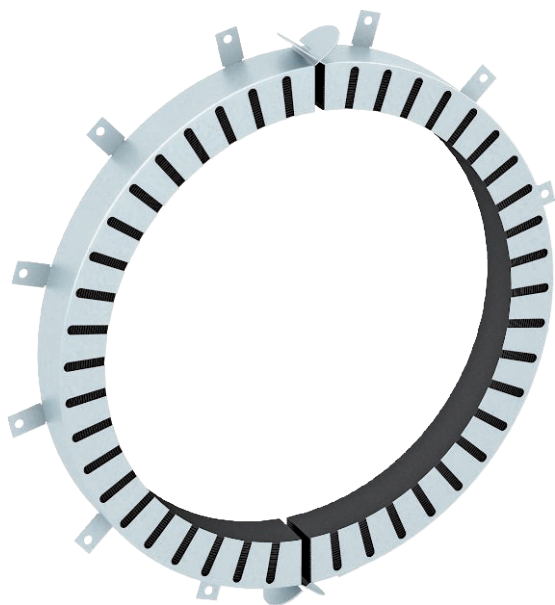

Cauruļu manšete degošām caurulēm.

Tērauda loksnes korpusā ievietotie ugunsdrošības ieliktni ugunsgrēka laikā aizspiež ciet degošās termoplastu caurules ar ļoti lielu piebriešanas spiedienu.

Stiprinājums ar dibeljiem vai vītņstieņiem M8.

CE

Intumescējošs materiāls

FS cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7202218
Tips	TCX-315
Apzīmējums 1	Ugunsdroša cauruļu manžete
Apzīmējums 2	degošām caurulēm
Dimensija	ø315mm
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	425,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Cauruļu manšete ar 12 stiprinājuma mēlītēm

Art.-Nr. 7202218



Tehniskie dati

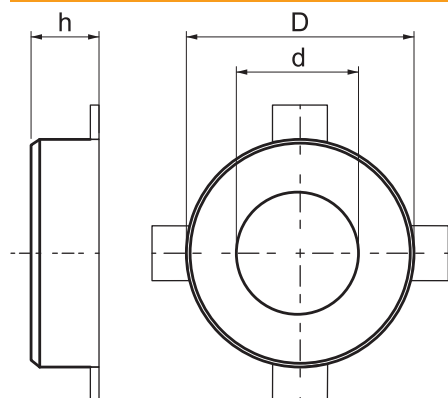

Garums	417,00 mm
Platums	417,00 mm
Augstums	51,50 mm
Izmērs D	417,00 mm
Izmērs d	328,00 mm
Attālums h	51,50 mm
Forma	apaļš
Manšetes aizslēgs	Spraudņi
Ar stiprinājumu materiāliem	☐
Caurules diametrs	315-317 mm
Nepieciešamie piederumi	☒