

# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1123266



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.



**St**

Stahl

**FS**

bandverzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	1123266
Typ	MSL4141P0400FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Dimension	400x41x41
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	bandverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN 10346
Oberfläche Kürzel	FS
Kleinste VK-Einheit (VG)	1,00 Stück
Gewicht	80,80 kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Montageschiene MSL4141, Schlitz 22 mm, gelocht

Art.-Nr. 1123266



### Technische Daten

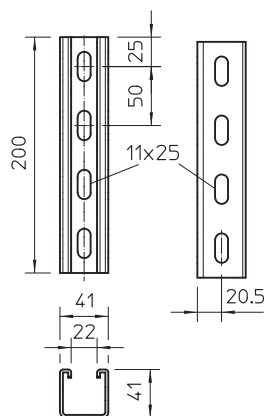

Länge	400,00 mm
Breite	41,00 mm
Höhe	41,00 mm
Maß L	400,00 mm
Abbrechbar	<input type="checkbox"/>
Abmessung BxH	41x41 mm
Ausführung	Einfachprofil
Art der Lochung	Rücken gelocht
Geeignet für Funktionserhalt	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	2,00 mm
Mit Lochung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Zahnung	<input checked="" type="checkbox"/>
Profilform	C-Profil
Schlitzweite	22,00 mm
Statischer Wert A	2,45 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert I <sub>y</sub>	5,18 cm
Statischer Wert I <sub>z</sub>	7,56 cm
Statischer Wert W <sub>y</sub>	2,51 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert W <sub>z</sub>	2,69 cm <sup>3</sup>