




Brida que se utiliza cuando se requiere conectar un conducto circular directamente al extractor. Se monta a la aspiración del extractor con la placa JPA o se fija directamente a la base del extractor (remaches o tornillos).

Dimensiones

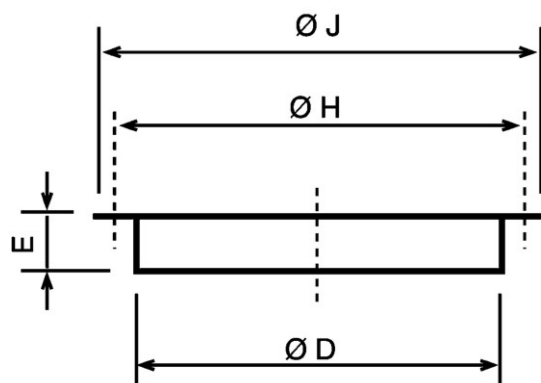

D	E	H	J
358	55	395	415