




# VFTM320 IP66 / VFTM650 IP55



Convertidor de frecuencia para motores trifásicos de 0,18 a 15kW. Grado de protección IP66.  
Tensión de alimentación trifásica 400V-50/60Hz y salida trifásica 400V.  
Pantalla exterior para visualización de parámetros.  
Rueda frontal interior para regulación manual de velocidad (frecuencia).  
Configuración especial plugplay para modos de trabajo presión constante o regulación manual con rueda frontal interna. Protección de sobrecargas y cortocircuitos.  
Filtro CEM clase 2 integrado.  
Protocolos de comunicación Modbus y CANopen integrados de serie.

## Dimensiones

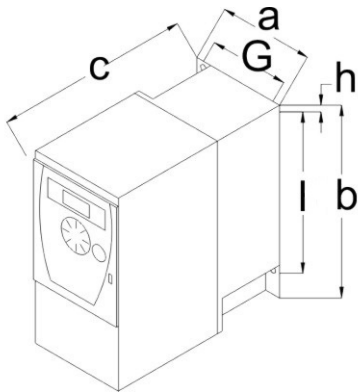

| a   | b   | c   | G   | I   | h   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 250 | 340 | 200 | 231 | 323 | 6.6 |