



EDM

5211609200 - EDM-80 LRZ (230V 50) RE



Ventiladores helicoidales con temporizador 1-30min y rodamiento a bolas, IP44, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Punto requerido

Caudal	-
Presión Estática	0,000 Pa
Temperatura	20 °C
Altitud	0 m
Densidad	1,2 Kg / m ³
Frecuencia	50 Hz

Construcción

Diámetro impulsión	90 mm
Tamaño ventilador	80 L
Peso	0,56 kg


Características del motor

Tensión	1-230V-50Hz
Intensidad máxima absorbida	0,09 A
Índice de protección	IP44
Clase motor	B

Punto de trabajo

Velocidad ventilador	2683
----------------------	------

Dimensiones

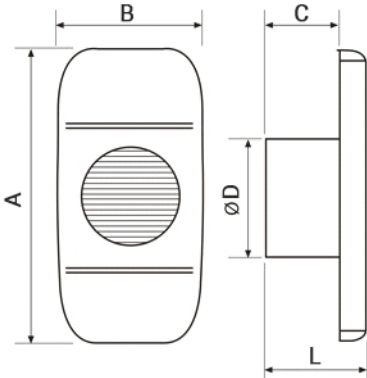

A	B	C	D	L
250	124	59	90	82

Curva

