


Produkta datu lapa

Specifikācijas



Servomotori BSH, Lexium 05, 0,9 Nm, 4000 apgr./min., 55 mm, vārpsta ar atslēgu, Sincos viena pagrieziens, bez bremzēm, IP50, taisna

BSH0552P11A1A

Galvenā

Ierīces īsa nosaukums	BSH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Servo motors
Maksimālais mehāniskais ātrums	9000 apgr./min
Nepārtraukts apstāšanās griezes moments	0,8 Nm priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 400 V , trīs fāzes 0,8 Nm priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 480 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM05CU70M2 , 200...240 V , vienfāze 0,9 Nm priekš LXM05AD10M2 , 200...240 V , vienfāze 0,9 Nm priekš LXM05BD10M2 , 200...240 V , vienfāze 0,9 Nm priekš LXM05CD10M2 , 200...240 V , vienfāze 0,9 Nm priekš LXM05AD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM05BD10M3Xpie 1,5 A , 200...240 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM05CD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM15LD13M3 , 230 V , vienfāze 0,9 Nm priekš LXM15LD13M3 , 230 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM15LU60N4 , 230 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM05AD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM05BD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 0,9 Nm priekš LXM05CD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes
Maksimālais apstāšanās griezes moments	2,5 Nm priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 400 V , trīs fāzes 2,5 Nm priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 480 V , trīs fāzes 2,5 Nm priekš LXM15LD13M3 , 230 V , vienfāze 2,17 Nm priekš LXM05CU70M2 , 200...240 V , vienfāze 2,7 Nm priekš LXM05AD10M2 , 200...240 V , vienfāze 2,7 Nm priekš LXM05BD10M2 , 200...240 V , vienfāze 2,7 Nm priekš LXM05CD10M2 , 200...240 V , vienfāze 2,5 Nm priekš LXM15LD13M3pie 1,5 A , 230 V , trīs fāzes 2,26 Nm priekš LXM15LU60N4 , 230 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05AD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05AD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05BD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05BD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05CD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05CD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes
Nominālā izejas jauda	400 W priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 400 V , trīs fāzes 400 W priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 480 V , trīs fāzes 250 W priekš LXM05AD10M2 , 200...240 V , vienfāze 250 W priekš LXM05BD10M2 , 200...240 V , vienfāze 250 W priekš LXM05CD10M2 , 200...240 V , vienfāze 250 W priekš LXM05CU70M2 , 200...240 V , vienfāze 310 W priekš LXM15LD13M3 , 230 V , vienfāze 250 W priekš LXM05AD10M3Xpie 1,5 A , 200...240 V , trīs fāzes 250 W priekš LXM05AD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 250 W priekš LXM05BD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 250 W priekš LXM05BD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 250 W priekš LXM05CD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 250 W priekš LXM05CD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 310 W priekš LXM15LD13M3 , 230 V , trīs fāzes 310 W priekš LXM15LU60N4 , 230 V , trīs fāzes

Ir sasniegta maksimālā salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāziet kādu produktu, lai turpinātu.

Nominālais griezes moments	0,65 Nm priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 400 V , trīs fāzes 0,65 Nm priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 480 V , trīs fāzes 0,75 Nm priekš LXM15LD13M3 , 230 V , vienfāze 2,17 Nm priekš LXM05CU70M2 , 200...240 V , vienfāze 2,7 Nm priekš LXM05AD10M2 , 200...240 V , vienfāze 2,7 Nm priekš LXM05BD10M2 , 200...240 V , vienfāze 2,7 Nm priekš LXM05CD10M2 , 200...240 V , vienfāze 0,75 Nm priekš LXM15LD13M3pie 1,5 A , 230 V , trīs fāzes 0,75 Nm priekš LXM15LU60N4 , 230 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05AD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05AD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05BD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05BD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05CD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 2,7 Nm priekš LXM05CD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes
Nominālais ātrums	6000 apgr./min priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 400 V , trīs fāzes 6000 apgr./min priekš LXM32.U60N4pie 1,5 A , 480 V , trīs fāzes 4000 apgr./min priekš LXM15LD13M3 , 230 V , vienfāze 4000 apgr./min priekš LXM15LU60N4 , 230 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05CU70M2 , 200...240 V , vienfāze 3000 apgr./min priekš LXM05AD10M2 , 200...240 V , vienfāze 3000 apgr./min priekš LXM05BD10M2 , 200...240 V , vienfāze 3000 apgr./min priekš LXM05CD10M2pie 1,5 A , 200...240 V , vienfāze 3000 apgr./min priekš LXM05AD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05AD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05BD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05BD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05CD10M3X , 200...240 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM05CD14N4 , 380...480 V , trīs fāzes 4000 apgr./min priekš LXM15LD13M3 , 230 V , trīs fāzes
Produktu saderība	LXM05AD10M2pie 200...240 V vienfāze LXM05BD10M2pie 200...240 V vienfāze LXM05CD10M2pie 200...240 V vienfāze LXM05CU70M2pie 200...240 V vienfāze LXM15LD13M3pie 230 V vienfāze LXM15LU60N4pie 230 V trīs fāzes LXM32.U60N4pie 400 V trīs fāzes LXM32.U60N4pie 480 V trīs fāzes LXM05AD10M3Xpie 200...240 V trīs fāzes LXM05BD10M3Xpie 200...240 V trīs fāzes LXM05CD10M3Xpie 200...240 V trīs fāzes LXM15LD13M3pie 230 V trīs fāzes LXM05AD14N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM05BD14N4pie 380...480 V trīs fāzes LXM05CD14N4pie 380...480 V trīs fāzes
Vārpstas gals	Atslēgas
IP aizsardzības pakāpe	IP50 standarta
Ātruma atgriezeniskās saites izšķirtspēja	131072 punkti/apgrieziena
Turēšanas bremze	Bez
Montāžas atbalsts	Starptautiskā standarta atloka
elektriskais savienojums	Taisni savienotāji

Papildinošs

Diapazona saderība	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
barošanas spriegums maks	480 V
Tīkla fāžu skaits	Trīs fāzes
Nepārtraukta apstāšanās strāva	1,2 A
maksimālā nepārtrauktā jauda	0,67 W

Maksimālā strāva Irms	5,9 A priekš LXM15LD13M3 5,9 A priekš LXM15LU60N4 4,8 A priekš LXM05CU70M2 4,8 A priekš LXM05AD10M2 4,8 A priekš LXM05AD10M3X 4,8 A priekš LXM05AD14N4 4,8 A priekš LXM05BD10M2 4,8 A priekš LXM05BD10M3X 4,8 A priekš LXM05BD14N4 4,8 A priekš LXM05CD10M2 4,8 A priekš LXM05CD10M3X 4,8 A priekš LXM05CD14N4 4,8 A priekš LXM32.U60N4
Maksimālā pastāvīgā strāva	4,8 A
Pārslēgšanas frekvence	8 kHz
Otrā vārpsta	Bez otrā vārpstas gala
Vārpstas diametrs	9 mm
Vārpstas garums	20 mm
Atslēgas platums	12 mm
Atsauksmes veids	Viena pagrieziņa SinCos Hiperface
Motora atloka izmērs	55 mm
Motora skursteņu skaits	2
Griezes momenta konstante	0,7 Nm/Apie 120 °C
Muguras emf konstante	40 V/krpmpie 120 °C
Motora polu skaits	3,0
Rotora inerce	0,096 kg.cm ²
Statora pretestība	17,4 Ohmpie 20 °C
Statora induktivitāte	18,2 mHpie 20 °C
Statora elektriskā laika konstante	2,03 mspie 20 °C
Maksimālais radiālais spēks Fr	190 Npie 7000 apgr./min 190 Npie 8000 apgr./min 200 Npie 6000 apgr./min 220 Npie 5000 apgr./min 230 Npie 4000 apgr./min 260 Npie 3000 apgr./min 290 Npie 2000 apgr./min 370 Npie 1000 apgr./min
Maksimālais aksiālais spēks Fa	0,2 x Fr
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Garums	154,4 mm
Centrēšanas apkakles diametrs	40 mm
Centrēšanas apkakles dziļums	2 mm
Montāžas caurumu skaits	4
Montāžas caurumu diametrs	5,5 mm
Montāžas caurumu apļa diametrs	63 mm
Neto svars	1,5 kg
Izmēru atsauce	BSH0552P
Tīkla fāžu skaits	3
Precizitātes kļūda [leņķiskais]	1,4 °
Temperatūras vara karsta	120 °C

Temperatūras magnēts karsts	100 °C
Temperatūras magnēts rt	20 °C
izejas strāva 3s maksimums	4,8 A
Inerce	0,0 kg.cm² bremzes 0,096 kg.cm² motora

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,0 cm
1. iepakojuma platums	19,0 cm
1. iepakojuma garums	39,5 cm
1. iepakojuma svars	1,746 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	48,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	39,928 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#)

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	454 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Uztādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	446 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	8c11b0c9-e501-4810-83eb-05fc6605ede4
ES RoHS direktīva	Atbilst, izmantojot Iznēmumu
REACH regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Bez PVC	Jā


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	 Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings

Servo Motors Dimensions

Example with Straight Connectors

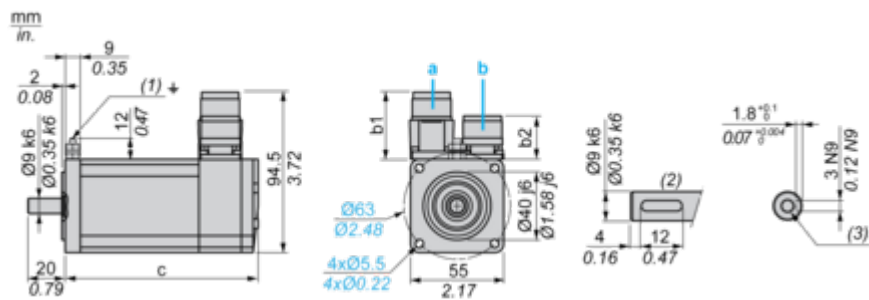

- a: Power supply for servo motor brake
b: Power supply for servo motor encoder
(1) M4 screw
(2) Shaft end, keyed slot (optional)
(3) For screw M3 x 9 mm/M3 x 0.35 in.
Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	154.5	181

Dimensions in in.


Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.08	7.12

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U60N4 servo drive

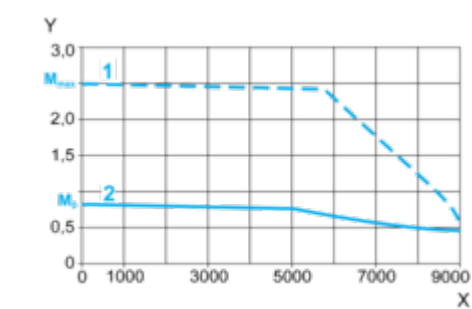


- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U60N4 servo drive

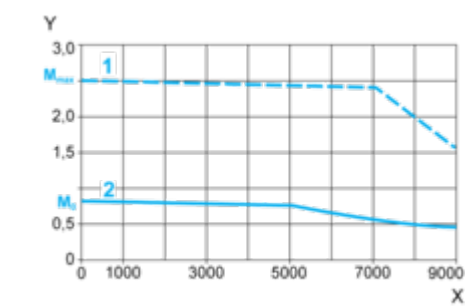

X Speed in rpm
Y Torque in Nm
1 Peak torque
2 Continuous torque