

Produkta datu lapa

Specifikācijas



Servomotori BCH, Lexium 28,
60mm, 400W, 0.28kg.cm², bez eļļas
bīvējuma, gluds, bremzes, vadu
savienojums

BCH2LD0430CF5C

Galvenā

Produktu klāsts	Lexium 28
Diapazona saderība	Lexium 28
Produkta vai sastāvdaļas veids	Servo motors
Ierīces īsais nosaukums	BCH2

Papildinošs

Maksimālais mehāniskais ātrums	5000 apgr./min
[Us] nominālais barošanas spriegums	220 V 110 V
Tīkla fāžu skaits	Vienfāze Trīs fāzes
Nepārtraukta apstāšanās strāva	2,19 A
Nepārtraukts apstāšanās griezes moments	1,27 Nm priekš LXM28pie 2,6 A , 220 V , vienfāze 1,27 Nm priekš LXM28pie 2,6 A , 220 V , trīs fāzes 1,27 Nm priekš LXM28pie 5,7 A , 110 V , vienfāze
Nepārtraukta jauda	400 W
Maksimālais apstāšanās griezes moments	3,81 Nm priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , vienfāze 3,81 Nm priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , trīs fāzes 3,81 Nm priekš LXM28...pie 5,7 A , 110 V , vienfāze
Nominālā izejas jauda	400 W priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , vienfāze 400 W priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , trīs fāzes 400 W priekš LXM28...pie 5,7 A , 110 V , vienfāze
Nominālais griezes moments	1,27 Nm priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , vienfāze 1,27 Nm priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , trīs fāzes 1,27 Nm priekš LXM28...pie 5,7 A , 110 V , vienfāze
Nominālais ātrums	3000 apgr./min priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , vienfāze 3000 apgr./min priekš LXM28...pie 2,6 A , 220 V , trīs fāzes 3000 apgr./min priekš LXM28...pie 5,7 A , 110 V , vienfāze
Maksimālā strāva Irms	7,76 A priekš LXM28...pie 0,4 kW , 220 V 7,76 A priekš LXM28...pie 0,4 kW , 110 V
Maksimālā pastāvīgā strāva	2,5 A
Produktu saderība	LXM28... servo piedziņapie 0,4 kW , 220 V , vienfāze LXM28... servo piedziņapie 0,4 kW , 220 V , trīs fāzes LXM28... servo piedziņapie 0,4 kW , 110 V , vienfāze
Vārpstas gals	Gluda vārpsta
Vārpstas diametrs	14 mm
Vārpstas garums	30 mm
Atsauksmes veids	20 bitu viena pagrieziena absolūtais kodētājs
Turēšanas bremze	Ar

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Noturēšanas griezes moments	1,3 Nm iebūvēts
Montāžas atbalsts	Āzijas standarta atloka
Motora atloka izmērs	60 mm
Elektrības pieslēgums	bezmaksas svins
Griezes momenta konstante	0,58 Nm/Apie 20 °C
Muguras emf konstante	35 V/krpmpie 20 °C
Motora polu skaits	4,0
Rotora inerce	0,28 kg.cm²
Statora pretestība	5,2 Ohmpie 20 °C
Statora induktivitāte	12,0 mHpie 20 °C
Statora elektriskā laika konstante	2,31 mspie 20 °C
Maksimālais radiālais spēks Fr	200 Npie 3000 apgr./min
Maksimālais aksiālais spēks Fa	70 N
Bremžu ievilkšanas jauda	11,2 W
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Garums	165 mm
Motora skursteņu skaits	2
Centrēšanas apakles diametrs	50 mm
Centrēšanas apakles dziļums	5,5 mm
Montāžas caurumu skaits	4
Montāžas caurumu diametrs	5,5 mm
Montāžas caurumu apļa diametrs	70 mm
Attāluma vārpstas plecs-atloks	5,5 mm
Neto svars	2 kg
Izmēru atsauce	BCH2
Tīkla fāžu skaits	1
Precizitātes kļūda [leņķiskais]	0,044 °
Temperatūras vara karsta	135 °C
Temperatūras magnēts karsts	100 °C
Temperatūras magnēts rt	20 °C
Inerce	0,27 kg.cm² bremzes 0,28 kg.cm² motora

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 IM B5, IM V1 IP50 IM V3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...40 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,2 cm

1. iepakojuma platums	14,5 cm
1. iepakojuma garums	26,5 cm
1. iepakojuma svars	2,33 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	12,123 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	40
3. iepakojuma augstums	80 cm
3. iepakojuma platums	60 cm
3. iepakojuma garums	72 cm
3. iepakojuma svars	103,984 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

[Environmental Data skaidrojums](#)

[Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju](#)

Ietekme uz vidi	
Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	2 973 kg CO2 eq.
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	14 kg CO2 eq.
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	0 kg CO2 eq.
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	2 958 kg CO2 eq.
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums	
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACH regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs noteiktās normas
Bez PVC	Jā


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana	
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

Dimensions of Motor

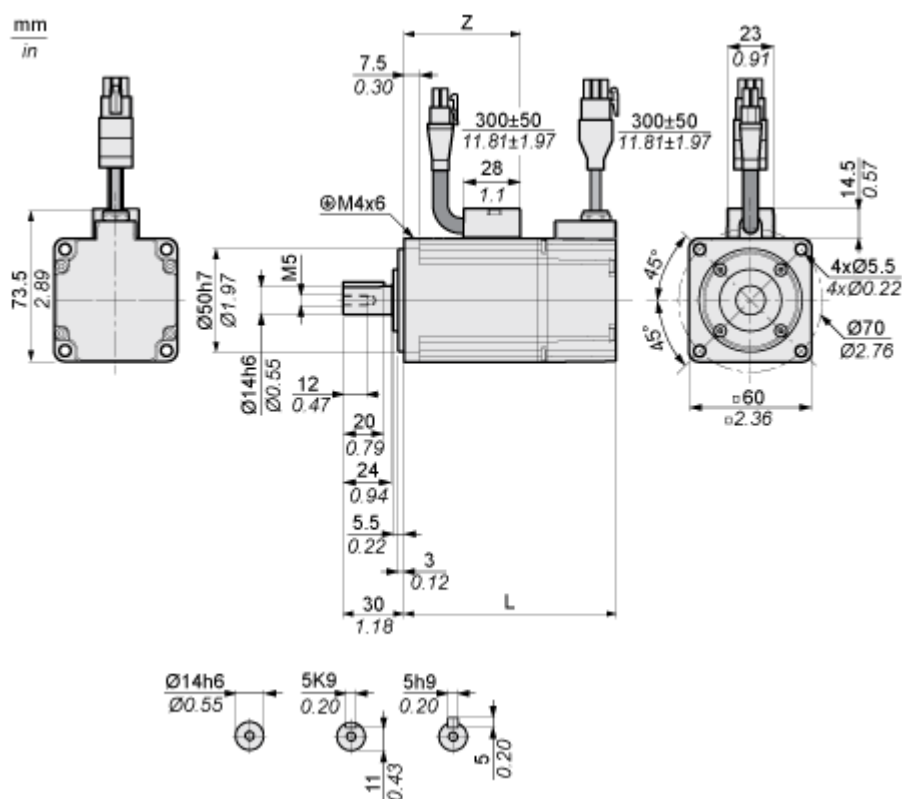


	mm	in.
L (without holding brake)	129	5.08
L (with holding brake)	165	6.5
Z	82	3.23

Performance Curves

Torque/Speed Curves with 230 V Single/Three Phase Supply Voltage

Servo Motor with LXM28AU04 Servo Drive

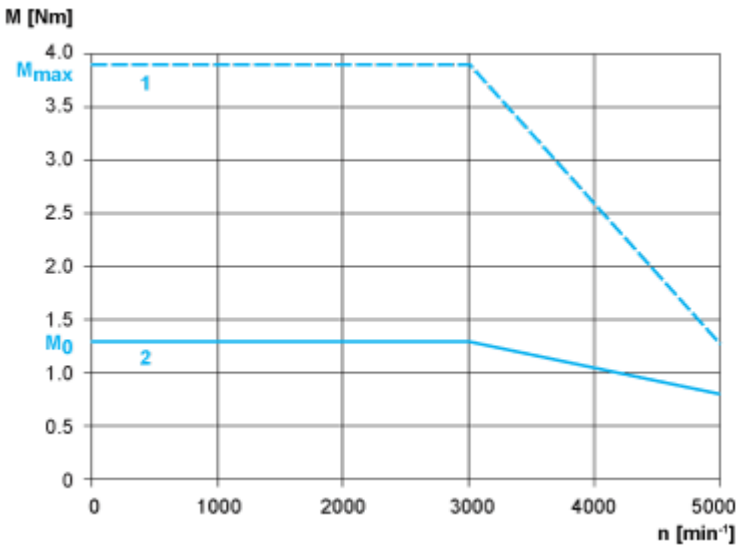

- 1 : Peak torque
- 2 : Continuous torque