

KOPOS sietveida kabeļu renes (C1-C2) pamatklāsts – ELEKTRIKA noliktavas produkti.

Sietveida kabeļu renes ar integrēto savienojumu (videi C1–C2) ir izgatavotas no tērauda ar galvanisko cinkojumu.

Katrai sietveida renei vienā galā ir integrēti fiksācijas punkti, kas nodrošina ciešu savienojumu.

 vienkārši


 ātri

 stabili




Sietveida kabeļu renes

Tips	Nosaukums	augstums mm	platums mm
DZI 35X100_VEZ	Sietveida kabeļu rene ar int. savienojumu	35	102
DZI 60X60_VEZ	Sietveida kabeļu rene ar int. savienojumu	51	66
DZI 60X100_VEZ	Sietveida kabeļu rene ar int. savienojumu	60	102
DZI 60X200_VEZ	Sietveida kabeļu rene ar int. savienojumu	60	202

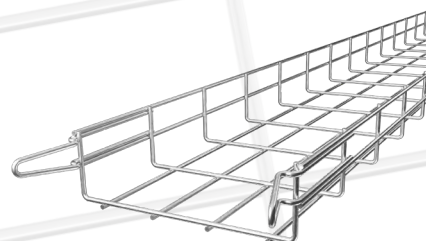

Savienojums


DZS_VEZ	Savienojums – skrūve, paplāksne, uzgrieznis
-------------------------	---



Stiprinājuma skrūve

Īpašā skrūves galvas forma paredzēta sietveida kabeļu reņu fiksēšanai pie balstiem.


DZSU_VEZ	Skrūve un uzgrieznis
--------------------------	----------------------

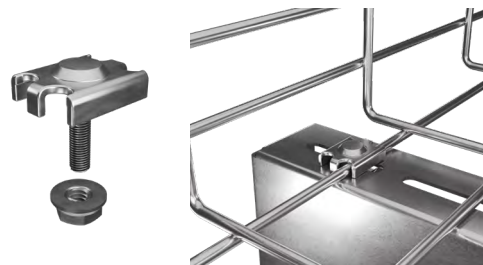

Centrālā iekare.

- Piekāršanai nepieciešams izmantot divas centrālās iekares daļas (jāpasūta 2 gab.), divus M8 uzgriežņus un vītņstieni Ø8 mm.
- Iekare nav paredzēta šādu izmēru reņu piekāršanai: 35x60, 60x60, 35x150, 60x150.
- Iekari var izmantot arī stiepļu fiksēšanai, veidojot līkumus vai pagriezienus.


DZCZ_VEZ	Centrālā iekare
--------------------------	-----------------

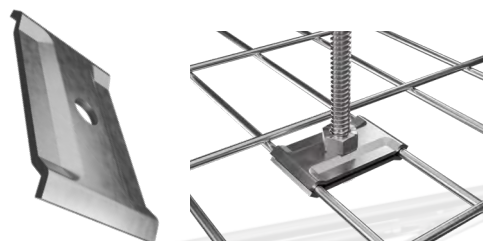

Sienas stiprinājums

Paredzēts sietveida renes stiprināšanai pie sienas. Piemērots tikai DZI 60x60 un 60x100 reņēm. Stiprina ar Ø 6mm enkuriem.


DZZ_ZM	Sienas stiprinājums ar ātrās fiksācijas atlokiem
------------------------	--

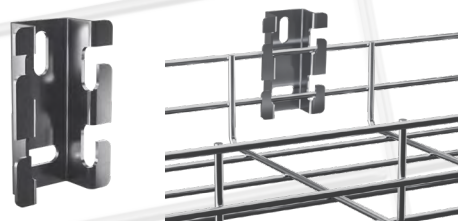

Iekare

Paredzēta sietveida kabeļu renes piekāršanai pie griestiem ar vītņstieni Ø 8 mm un diviem M8 uzgriežņiem. Jālieto pa pāriem (abās pusēs). Maks. slodze vienam punktam (pārim) – 15 kg

DZBZ_ZM	Iekare ar ātrās fiksācijas atloku
-------------------------	-----------------------------------

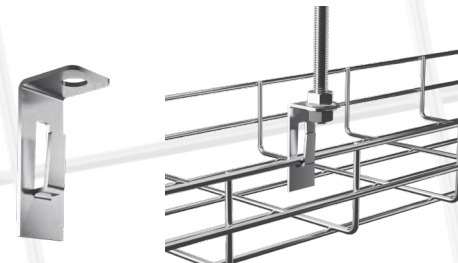

Nesošais profils

Paredzēts sietveida kabeļu renes piekāršanai pie griestiem ar diviem Ø8 mm vītņstieņiem un M8 uzgriežņiem.

DZNP 100_VS	Profils ar ātrās fiksācijas atlokiem
DZNP 200_VS	Profils ar ātrās fiksācijas atlokiem



Sienas kronšteins

DSDZ 100_ZM	Kronšteins ar ātrās fiksācijas atlokiem.
DSDZ 200_ZM	Kronšteins ar ātrās fiksācijas atlokiem.

